



**GERMANY** 





Helmut Buer GmbH & Co. KG Am Leveloh 11 D-45549 Sprockhövel

Tel: +49(0)2324/90291-0 Fax: +49(0)2324/77 33-0 Email: info@buer-kg.de Web: www.buer-kg.de



# Inhaltsverzeichnis


| Federung                     | 4  |
|------------------------------|----|
| Parabelfedern                | 4  |
| Federschuhe                  | 5  |
| Federbolzen                  | 6  |
| Zuggabelanschluss            | 7  |
| Fahrgestell                  | 7  |
| Bremstrommel                 | 7  |
| Kipplager 43 mm Komplett-Set | 8  |
| Kipplager 80 mm Komplett-Set | 9  |
| Hydraulikpumpe               | 10 |
| Zugösen                      | 11 |



# Federung Parabelfedern

### Parabelfeder 3-lagig 100x25mm - 100x25/1090/30 für Anhänger Landwirtschaft

100x25/1090/30 Gewicht: 52 kg

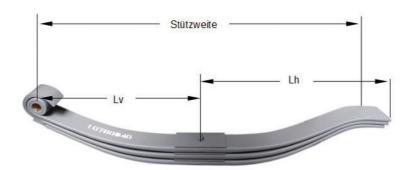


| ArtNr.   | Breite | Lv  | Lh  | Lagen | Achslast (t) | Stützwei-<br>te L | Feder-<br>buchse | _  | Federstärke | Sprengung |
|----------|--------|-----|-----|-------|--------------|-------------------|------------------|----|-------------|-----------|
| 10700040 | U 100  | 563 | 645 | 3     | 10,0         | 1090              | Messing          | 30 | 87          | 130       |

Art.-Nr.: 10700040U

### Parabelfeder 2-lagig 100 x 27 mm - 100x27/1100/30 für Anhänger Landwirtschaft

100x27/1100/30 Gewicht: 39 kg

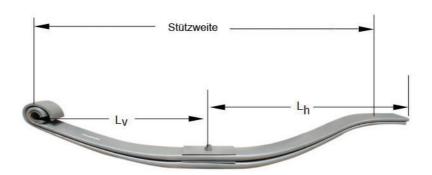


| ArtNr.    | Breite | Lv  | Lh  | Lagen | ` ' |      | Feder-<br>buchse | _  | Federstärke | Sprengung |
|-----------|--------|-----|-----|-------|-----|------|------------------|----|-------------|-----------|
| 10700050U | 100    | 568 | 650 | 2     | 8,0 | 1100 | Messing          | 30 | 60          | 125       |

Art.-Nr.: 10700050U



## **Federschuhe**

### Zuggabelfederschuh Federschuh für Zuggabel 70 mm re & li

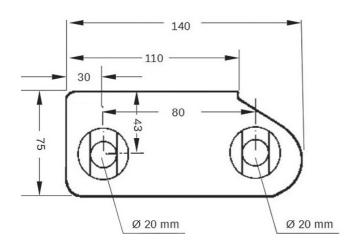


#### **Technische Merkmale**

| Federschuhe re & li:        | 70 mm         |
|-----------------------------|---------------|
| (geeignet für Zuggabeln mit | 70 mm Breite) |
| Stärke:                     | 6 mm          |
| Höhe:                       | 75 mm         |
| Länge:                      | 140 mm        |
| Buchse:                     | 24/20 mm      |

weitere Maße entnehmen Sie bitte der Skizze!

## Zuggabelfederschuh Federschuh für Zuggabel 80 mm re & li

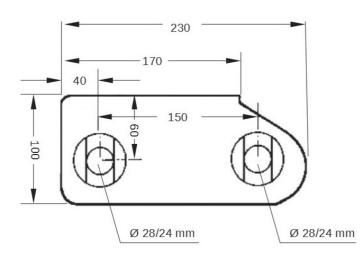

#### **Technische Merkmale**


| Federschuhe re & li:        | 80 mm         |
|-----------------------------|---------------|
| (geeignet für Zuggabeln mit | 80 mm Breite) |
| Stärke:                     | 10 mm         |
| Höhe:                       | 100 mm        |
| Länge:                      | 230 mm        |
| Buchse:                     | 28/24 mm      |

weitere Maße entnehmen Sie bitte der Skizze!



# Federbolzen



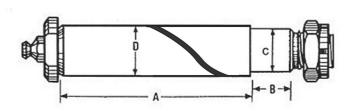


| Тур | ArtNr.   | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewinde |
|-----|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| E5  | 01200030 | 107,5  | 24,5   | 24     | 28     | M22x1,5 |
| E11 | 01200040 | 131,5  | 28,5   | 26     | 30     | M22x1,5 |



## Zuggabelanschluss

### Zuggabelanschluss schraubbar f. Zuggabeln am Achsrohr Vierkant 80 mm



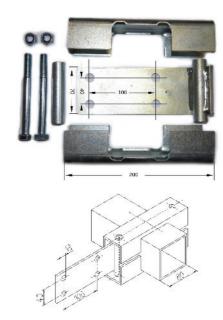


Art.-Nr.: 05500010

## Fahrgestell Bremstrommel

#### NFZ Bremstrommel 420 x 180 / 60.02 für SAF Achse

Bremstrommel 420 x 180 / 6002 passend für SAF Achsen Nachbautrommel aus deutscher Gießerei, die auch für die Erstausrüstung herstellt!

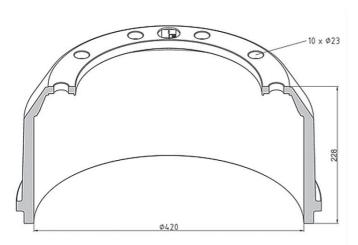


#### **Technische Merkmale**

| Bremsengröße:   | 420 x 180 |
|-----------------|-----------|
| Durchmesser:    | 420 mm    |
| Bremsbahn:      | 193 mm    |
| Höhe:           | 228 mm    |
| Lochkreis-Ø:    | 335 mm    |
| Nabenbohrung-Ø: | 290 mm    |
| Lochanzahl:     | 10        |
| Bohrung-Ø:      | 23 mm     |
| Gewicht:        | 45 kg     |

Art.-Nr.: 05500010



## Kipplager 43 mm Komplett-Set

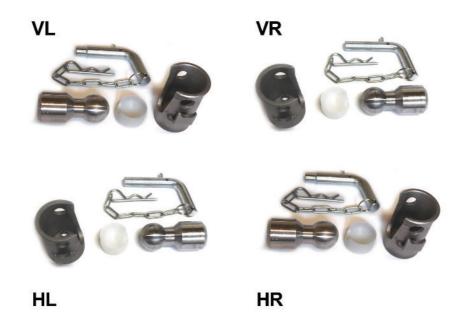

### Komplett-Set

43mm Kipplager mit Kipperkugel & Sicherungsbolzen (VL, VR, HL, HR) für Dreiseitenkipper bis 3,5t Gesamtgewicht

- 4x (2x2) Kipplager/Kugelkipplager 43mm (Stahl)
- 4x Kunststoffhalbschale
- 4x Kipperkugel 43mm (Stahl)
- 2x Sicherungsbolzen/Steckbolzen 18/14mm (Stahl verzinkt)
- 2x Sicherungsbolzen/Steckbolzen 16mm (Stahl verzinkt)

Buer-Art. Nr.:75005010, 75005020,75005030, 75005040, 75005050,75005060





## 80 mm Kugelkipplager Komplett Set

# Kipplager mit Kipperkugel & Sicherungsbolzen für Dreiseitenkipper



80 mm Kipplager mit Kipperkugel & Sicherungsbolzen (VL, VR, HL, HR) für Dreiseitenkipper bis 24t Gesamtgewicht.

Wartungsfreie Lagerung dank Kunststoffhalbschale. Kippwinkel des Kugelkipplagers max.50°einsetzbar an LKW, Anhänger und Sattelanhängern.

- 2x Kipplager/Kugelkipplager 80mm (Typ1)
- 2x Kipplager/Kugelkipplager 80mm (Typ2)
- 4x Kunststoffhalbschale
- 4x Kipperkugel 80mm (Stahl)
- 2x Sicherungsbolzen/Steckbolzen 24mm (Typ1)
- 2x Sicherungsbolzen/Steckbolzen 24mm (Typ2)

Art.-Nr.: 75001000, 75001010, 75001020, 75001030, 75001040, 75001070



# Hydraulikpumpe

### Hydraulikaggregat 12V /2.0 KW 7l Tank mit Fernbedienung





#### **Technische Merkmale**

| Spannung:              | 12 Volt              |
|------------------------|----------------------|
| Motorleistung:         | 2,0 kW (2000 Watt)   |
| Pumpen-Förderleistung: | 2,1 ccm/U            |
| Arbeitsdruck:          | 180 Bar              |
| max. Druck:            | 250 bar              |
| Anschluss:             | G 3/8" Innengewinde  |
| Tank:                  | 7 Liter, transparent |
| Tank Länge:            | 290 mm               |
| Gesamtlänge:           | 497 mm               |
| Einbau:                | waagerecht           |
|                        |                      |

#### **Anwendung:**

Zum kurzzeitigen Betreiben von einfachwirkenden Zylindern, wie z. B. kleine Kipperfahrzeuge, Ladebordwände, Hubarbeitsbühnen, Achsabsenkung

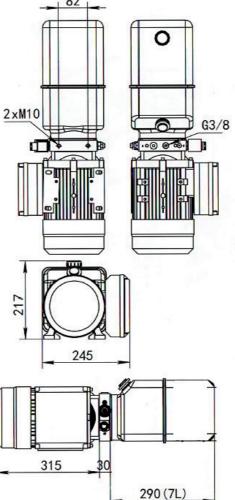

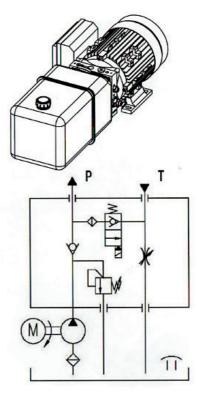

Art.-Nr.: 62100010



## Zugösen

#### Zugöse 50 x 50 mm ohne Buchse Ø40 mm zum Einschweißen für Anhängerzuggabel - BPT



Hersteller: BPTMaterial: ST52-3

Typ: ZG1

Norm: DIN 74054-40.C

VS 25 km/h~~ M29-40

Anschluss: 50 x 50 mmStützlast: 1000 kg

· Zulässiges Gesamtgewicht: 5.000 kg

- für 40mm Kuppelbolzen

- ohne Buchse

Art.-Nr.: 12800010

#### Zugöse 65 x 55 mm mit Buchse Ø40 mm zum Einschweißen für Anhängerzuggabel - Jeco



- DIN 74054-40A
- 40 mm Buchse
- Gesamtlänge:..... 385 mm
- Gewicht: ......7,5 Kg
- D-Wert:..... 125 kN
- DC-Wert:..... 66 kN
- V-Wert: .....23 kN
- Statische Stützlast:.... 900 kg
- Schaftquerschnitt: 65 x 55 mm
- · mit Buchse, wie abgebildet
- Form A ST 52-3

Art.-Nr.: 45000030

#### Zugöse 65 x 60 mm mit Buchse Ø50 mm zum Einschweißen für Anhängerzuggabel - Jeco



- 50 mm Buchse
- Gesamtlänge:..... 425 mm
- Gewicht: .....11 Kg
- D-Wert:..... 190 kN
- DC-Wert:..... 90 kN
- V-Wert: ......30 kN
- Statische Stützlast:...1000 kg
- Norm:...DIN 74053-50A (ähnl.)
- Schaftquerschnitt: 65 x 60 mm
- mit Buchse, wie abgebildet
- Form A ST 52-3

Art.-Nr.: 45000050