



RÄDER


FÜR NUTZFAHRZEUGE &
LANDWIRTSCHAFT






Helmut Buer GmbH & Co. KG
Am Leveloh 11
D-45549 Sprockhövel

Tel: +49(0)2324/90291-0
Fax: +49(0)2324/77 33-0
Email: info@buer-kg.de
Web: www.buer-kg.de

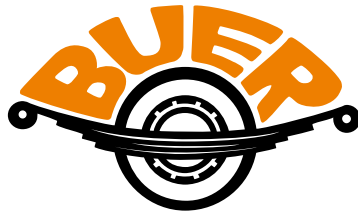

Inhaltsverzeichnis

Nutzfahrzeugräder - sofort lieferbar	Seite 4
Nutzfahrzeugräder - mittelfristig lieferbar	Seite 5
Rad-Reifen Kombinationsmöglichkeiten	Seite 6
Landwirtschaftliche Räder - sofort lieferbar	Seite 7

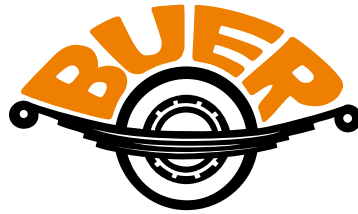

Nutzfahrzeugräder

- sofort lieferbar -




Radgröße	Mittenloch	Bolzenlochkreis	Bolzenlochzahl	Einpresstiefe	Halber Mittenabstand	Bolzenloch	Radlast	Art.-Nr.:
19.5 Zoll								
7.5 x 19.5	176	225	10	138		B3	2.700 kg	02800090
9.0 x 19.5	281	335	10	147	159	MZ	3.500 kg	73000090
22.5 Zoll								
8.25 x 22.5	281	335	10	152	165	MZ	4.000 kg	44000050
8.25 x 22.5*	281	335	10	151	165	MZ	4.000 kg	81100050
11.75 x 22.5	281	335	10	0		BMZ	4.500 kg	81400010
11.75 x 22.5	281	335	10	120		MZ	4.500 kg	81400050
11.75 x 22.5	281	335	10	120		MZ	5.000 kg	03300260
24 Zoll								
8.5 x 24	281	335	10	155	169	MZ - M22	4.500 kg	81200010

* innenliegendes Ventilloch

Angaben in mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

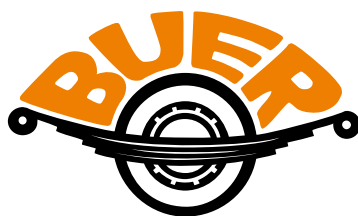

Nutzfahrzeuigräder

- mittelfristig lieferbar -



Größe	ET-Wert	Loch [mm]	Loch-kreis [mm]	Löcher Anzahl	Loch-durchmesser [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Ventil Typ	Ventil	Ge-wicht [kg]
6.00x17.5	ET122	176	225	10	026 MZ	2250	V3-20-4	Innenl.	24,0
6.75x17.5	ET123	176	225	10	026 MZ	2750	V3-20-7	Innenl.	26,6
6.75x19.5	ET128	221	275	8	024 MZ	2500	V3-20-11	Innenl.	31,5
7.50x19.5	ET143	221	275	8	026 MZ	2750	58MS	Außenl.	33,5
11.75x19.5	ET120	281	335	10	026 MZ	4500	V3-12-1	Außenl.	37,0
14.00x19.5*	ET120	281	335	10	026 MZ	4500	V3-14-1	Außenl.	40,8
7.50x22.5 **	ET148	281	335	10	026 MZ	3000	58MS	Außenl.	41,2
8.25x22.5	ET158	281	335	10	026 MZ	3500	58MS-A	Außenl.	42,0
9.00x22.5	ET161	281	335	10	026 MZ	4000	58MS-A	Außenl.	42,5
11.75x22.5	ETO	281	335	10	026 MZ	4500	V3-20-1	Außenl.	41,5
11.75x22.5	ETO	281	335	10	026 BMZ	4500	V3-20-1	Außenl.	41,5
11.75x22.5	ET120	281	335	10	026 MZ	4500	V3-12-1	Außenl.	43,3
11.75x22.5 ***	ET120	281	335	10	026 MZ	5000	V3-12-1	Außenl.	46,2
13.00x22.5	ETO	281	335	10	026 MZ	5150	TR500	Außenl.	51,0
13.00x22.5	ETO	281	335	10	026 BMZ	5150	TR500	Außenl.	51,0
14.00x22.5	ETO	281	335	10	026 MZ	5150	TR500	Außenl.	55,7
14.00x22.5	ETO	281	335	10	026 BMZ	5150	TR500	Außenl.	55,7

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.


* Auch geeignet für neue BPW Ecodisc Achse ** Nur geeignet für Trailer und LKW *** In Vorbereitung



Rad / Reifen Kombinationsmöglichkeiten

- bei Nutzfahrzeugen -

6.00x17.5	6.75x17.5	6.75x19.5	7.50x19.5	11.75x19.5	14.00x19.5	7.50x22.5	8.25x22.5	9.00x22.5	11.75x22.5	13.00x22.5	14.00x22.5
Geeignet für Reifendimensionen											
8R17.5	9.5R17.5	245/70R19.5	285/70R19.5	385/55R19.5	425/55R19.5	10R22.5	11R22.5	12R22.5	355/50R22.5	425/65R22.5	435/50R22.5
205/75R17.5	225/75R17.5	265/70R19.5			435/50R19.5	255/70R22.5	275/70R22.5	13R22.5	385/55R22.5		445/65R22.5
215/75R17.5	235/75R17.5				445/45R19.5	275/70R22.5	275/80R22.5	295/55R22.5	385/65R22.5		
205/65R17.5	245/70R17.5				445/65R19.5	275/80R22.5	295/80R22.5	295/60R22.5			
205/75R17.5	265/70R17.5						305/70R22.5	305/60R22.5			
								315/60R22.5			
								315/70R22.5			
								315/75R22.5			
								315/80R22.5			

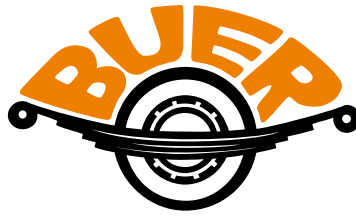

Landwirtschaftliche Räder

- sofort lieferbar -



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessung	Radanschluss	Einpresstiefe	Art-Nr.
7.5x22.5	8/221/275 A3	0	81500020
7.5x22.5	6/161/205 A2	0	81500040
9.0x22.5	6/161/205 A2	0	81500050
8.25x22.5	6/161/205 A2	0	81500060
9.0x15.3	6/161/205 E2	0	13400010
11.75x22.5	10/281/335	0	81400010
8.25x19.5	8/221/275 A2	0	03400300
7.5x22.5	8/221/275 A2	0	02800080
7.5x19.5	8/221/275 A2	0	03400530