





Inhaltsverzeichnis

TPMS Service-Kit	4
TPMS Ventile	12
Snap-in Ventile	14
Flachventile	16
PKW-Metallventile	17
Aluminiumventile	22
Metall-Ventile für LKW und Busse	24
Messingventile, Clamp-in, mit O-Ring EU-Bauart	25
Clamp-in Ventile mit O-Ring	28
Einschraubventile für Lkw & Bus	29
Luft-Wasser Ventile für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge	31
Ventile für Motorräder & Roller	32
EM-Ventile	33
Aufschraubventile für Lkw & Bus	35
Schlauchventile	36
Ventileinsätze	39
Ventilkappen	41
Ventilverlängerungen	45
Reifenbefüllung	48
Ventilwerkzeuge / Ventilschrauber	50
Montagewerkzeug	52
Elektronische Reifendruckmessgeräte	58
Reifenmontagewachs	59
Auswuchtgewichte / Anschlaggewichte	60
Auswuchtmittel	62
Vergleichstabelle Ventile	64



TPMS Service-Kit

TPMSRFA



Teile Nr.	TPMSRFA
Art.-Nr.	110102000060
Kappe	BLVC54
Einsatz	TRC1-HT
Mutter	TRHN30
Dichtung	BLRG81
U-Scheibe	-

TPMSRFB



Teile Nr.	TPMSRFB
Art.-Nr.	110102000061
Kappe	BLVC54
Einsatz	TRC1-HT
Mutter	TRHN66
Dichtung	BLRG81
U-Scheibe	-

TPMSRFC



Teile Nr.	TPMSRFC
Art.-Nr.	110102000110
Kappe	BLVC54
Einsatz	TRC1-HT
Mutter	TRHN65
Dichtung	BLRG88
U-Scheibe	-

TPMSRFD



Teile Nr.	TPMSRFD
Art.-Nr.	110102000062
Kappe	BLVC54
Einsatz	TRC1-HT
Mutter	TRHN31
Dichtung	BLRG81
U-Scheibe	-

TPMSRFE


Teile Nr.	TPMSRFE
Art.-Nr.	110102000063
Kappe	BLVC54
Einsatz	TRC1-HT
Mutter	BLHN43
Dichtung	BLRG47
U-Scheibe	BLRW57

TPMSRFF


Teile Nr.	TPMSRFF
Art.-Nr.	110102000108
Kappe	BLVC54
Einsatz	TRC1-HT
Mutter	BLHN43
Dichtung	BLRG87
U-Scheibe	BLRW57

TPMSRFG


Teile Nr.	TPMSRFG
Art.-Nr.	110102000064
Kappe	BLVC54
Einsatz	TRC1-HT
Mutter	BLHN44
Dichtung	BLRG81
U-Scheibe	BLRW57

TPMSRFH


Teile Nr.	TPMSRFH
Art.-Nr.	110102000065
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)
Mutter	TRHN43
Dichtung	BLRG81
U-Scheibe	BLRW57



TPMS Service-Kit

TPMSRFI



Teile Nr.	TPMSRFI
Art.-Nr.	110102000111
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN75
Dichtung	BLRG81 /BLRG90
U-Scheibe	-

TPMSRFJ



Teile Nr.	TPMSRFJ
Art.-Nr.	110102000112
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN68
Dichtung	BLRG90/BLRG88
U-Scheibe	-

TPMSRFK



Teile Nr.	TPMSRFK
Art.-Nr.	110102000113
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN43
Dichtung	BLRG54D
U-Scheibe	-

TPMSRFL



Teile Nr.	TPMSRFL
Art.-Nr.	110102000114
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN70
Dichtung	BLRG88
U-Scheibe	-

TPMSRFM


Teile Nr.	TPMSRFM
Art.-Nr.	110102000115
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN71 + RW48
Dichtung	BLRG81 /BLRG90
U-Scheibe	BLRW46

TPMSRFN


Teile Nr.	TPMSRFN
Art.-Nr.	110102000107
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN72 + RW48
Dichtung	BLRG89
U-Scheibe	BLRW46

TPMSRFO


Teile Nr.	TPMSRFO
Art.-Nr.	110102000116
Kappe	BLVC54 (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN73 + RW48
Dichtung	BLRG89 / BLRG90
U-Scheibe	BLRW46

TPMSRFP


Teile Nr.	TPMSRFP
Art.-Nr.	110102000117
Kappe	BLVC54 (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN73 + RW48
Dichtung	BLRG89 / BLRG90
U-Scheibe	BLRW46

TPMS Service-Kit

TPMSRFQ



Teile Nr.	TPMSRFQ
Art.-Nr.	110102000118
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN74
Dichtung	BLRG81
U-Scheibe	-

TPMSRFR



Teile Nr.	TPMSRFR
Art.-Nr.	110102000119
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN71 + RW48
Dichtung	BLRG98 /BLR90
U-Scheibe	BLRW46

TPMSRFS



Teile Nr.	TPMSRFS
Art.-Nr.	110102000120
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN69
Dichtung	BLRG81
U-Scheibe	-

TPMSRFT



Teile Nr.	TPMSRFT
Art.-Nr.	110102000121
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN42 + RW48
Dichtung	BLRG89
U-Scheibe	BLRW46

TPMSRFU


Teile Nr.	TPMSRFU
Art.-Nr.	110102000260
Kappe	BLVC54 (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN86 + RW38
Dichtung	BLHN86 + RW38
U-Scheibe	BLRG81

TPMSRFW


Teile Nr.	TPMSRFW
Art.-Nr.	110102000242
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN61
Dichtung	BLRG54D
U-Scheibe	BLRW50 + BLRW57

TPMSRFX


Teile Nr.	TPMSRFX
Art.-Nr.	110102000211
Kappe	BLVC50-A (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN61
Dichtung	BLRG54D
U-Scheibe	BLRW50 + BLRW57

TPMSRFZ


Teile Nr.	TPMSRFZ
Art.-Nr.	110102000210
Kappe	BLVC54 (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN42 + RW48
Dichtung	BLRG98
U-Scheibe	BLRW64



TPMS Service-Kit

TPMSRFAA



Teile Nr.	TPMSRFAA
Art.-Nr.	110102000208
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN60
Dichtung	BLRG98
U-Scheibe	BLRW64

TPMSRFAB



Teile Nr.	TPMSRFAB
Art.-Nr.	110102000209
Kappe	BLVC54 (schwarz)
Einsatz	TRC1 (weiß + schwarz)
Mutter	BLHN89
Dichtung	BLRG89
U-Scheibe	BLRW64

TPMS Service-Kit

Art-Nr.: 110101001673



- Alle Komponenten sind nach OE-Spezifikation hergestellt.
- Bei jedem Reifenwechsel sollte das komplette Service-Kit ersetzt werden.
- Verwenden Sie bei einem Reifenwechsel immer neue Dichtungen, Muttern, Ventilkappen und Einsätze.
- Achten Sie bitte beim Austausch der Muttern und Ventileinsätze auf die Drehmomentangaben des Herstellers.



TPMS Ventile

TPMS Ventile, die auf Anfrage hergestellt werden können



QYV481



EV42NI-TA



BLV450

Teile Nr.	QYV481	EV42NI-TA	BLV450
Art.-Nr.	110101000452	110101000339	110101000825
Ventilloch	.453"/11.3mm	.453"/11.3mm	.453"/11.3mm
Dichtung	BLRG73	BLRG9-T	44
U-Scheibe	BLRW61	BLRW15, BLRW20	14.8
Mutter	BLHN60	BLHN9A	53.3
Einsatz	TRC1-HT	TRC1-HT	TRC1-HT
Kappe	BLVC54	TRVC3-SA	BLVC88
Schraube	-	-	BL450.02



BLV497



BLV454



BLV470

Teile Nr.	BLV497	BLV454	BLV470
Art.-Nr.	110101001294	110101000649	110101001386
Kappe	BLVC54	BLVC68	BLVC54 (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (gelb + rot)	TRC1 (weiß + rot)
Mutter	BLHN90		BLHN86
Dichtung	TRRG54D	-	V9-11-7
U-Scheibe	-	-	BLRW38
Schraube	BLV497.02 + Ø9.9*0.7 Satteldichtung	-	QYV480B.02
Sleeve	BLV496.03 Stahlband	-	-



TPMS Ventile

TPMS Ventile, die auf Anfrage hergestellt werden können



BLV473



BLV474



BLV475

Teile Nr.	BLV473	BLV474	BLV475
Art.-Nr.	110101001496	110101001193	110101001377
Kappe	BLVC54 (schwarz)	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)
Mutter	BLHN69	BLHN43	BLHN86
Dichtung	BLRG81	BLRG87	BLRG81
U-Scheibe	BLRW56	-	BLRW38
Schraube	-	-	QYV480B.02
Sleeve	-	-	-



BLV476



BLV477



BLV478

Teile Nr.	BLV476	BLV477	BLV478
Art.-Nr.	110101001486	110101001487	110101001488
Kappe	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)
Mutter	BLHN61	BLHN61	BLHN65
Dichtung	TRRG54D	TRRG54D	BLRG89
U-Scheibe	BLRW50+BLRW57	BLRW50+BLRW57	-
Schraube	BLV497.02Schraube +BLV496.03 Stahlband + Ø9.9*0.7 Satteldichtung	BLV497.02Schraube +BLV496.03 Stahlband + Ø9.9*0.7 Satteldichtung	BLV450.02
Sleeve	-	-	-



TPMS Ventile

TPMS Ventile, die auf Anfrage hergestellt werden können



BLV493A



BLV494



BLV495

Teile Nr.	BLV493A	BLV494	BLV495
Art.-Nr.	110101024662	1101010000585	110101001368
Kappe	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)
Mutter	BLRW20	TRHN4A	BLHN86
Dichtung	BLRG81	TRRG39A	BLRG81
U-Scheibe	BLRW20	BLRW62+BLRW63	BLRW38
Schraube	BLV450.02	BLV450.02	QYV480B.02
Sleeve	-	-	-



BLV496



TR572-TPMS-1



TR555D-TPMS

Teile Nr.	BLV496	TR572-TPMS-1	TR555D-TPMS
Art.-Nr.	110101001383	110101001884	110101001898
Kappe	BLVC54 (grau)	TRVC3	TRVC3-V
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)
Mutter	BLHN61	TRHN13	-
Dichtung	TRRG54D	TRRG15A	RG70A (rot)
U-Scheibe	BLRW50+BLRW57	TRRW8C	-
Schraube	BLV497.02 + Ø9.9*0.7 Satteldichtung	-	-
Sleeve	BLV496.03 Stahlband	-	-



Snap-in Ventile

Snap-in Gummiventile


Erstausrüsterqualität
kälte-, hitze- und ozonbeständig
Kein Reifenwechsel ohne Ventiltitelwechsel

Snap-in Reifenventile


Maximaler Fülldruck 65PSI / 4,5Bar, kalt
Maximale Felgenstärke am Ventilloch: 0,154" / 4 mm



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	ETRTO	Ventilloch	A	C	E
1	TR413	01010100	V2.03.1	.453" / 11.3 mm	42.5	15	32
2	TR414	01010200	V2.03.2	.453" / 11.3 mm	48.5	15	38
3	TR414L	01010300	V2.03.8	.453" / 11.3 mm	56.5	15	46
4	TR418	01010400	V2.03.4	.453" / 11.3 mm	61.5	15	51
5	TR423	01010500	-	.453" / 11.3 mm	74	15	63.5
6	TR429	01010800	V2.03.9	8.8mm	59	11	49.5



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	ETRTO	Ventilloch	A	C	E
1	TR415	01010600	V2.03.3	.625" / 15.7mm	42.5	19.2	32
2	TR425	01010700	-	.625" / 15.7mm	61.5	19.2	51

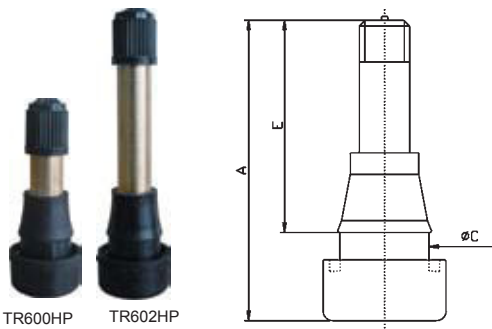

Snap-in Ventile, Transporter und LKW

Maximaler Fülldruck 100PSI / 6,9Bar, kalt
Maximale Felgenstärke am Ventilloch: 2,05" / 5,2 mm

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilloch	A	C	E
1	TR600HP	01013100	.453" / 11.3 mm	44	12	32
2	TR602HP	01013200	.453" / 11.3 mm	63	12	51
3	TR801HP	01013300	.625" / 15.7 mm	48	17	33
4	TR802HP	01013400	.625" / 15.7 mm	66	17	51

Ventileinsätze und-kappen für Snap-in Ventile

Teil	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
Einsatz	TRC1-HT	02010300	vernickelt, kurzer Einsatz, rote Dichtung
	TRC1-HT	02010400	Messing, kurzer Einsatz, rote Dichtung
Kappe	TRVC8	02020100	lange Kunststoffstaubkappe
	TRVC8-S	02020200	kurze Kunststoffstaubkappe
	TRVC3-S	02020500	kurze Metalldichtkappe
	BLVC22	02022200	Kunststoffkappe mit Dichtring



TR413 mit kurzer Kunststoffkappe



Snap-in Ventile mit Chromhülsen- und Kappen



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Kappe	Hülse
1	TR413C	01011100	BLVC12 02021200	413CS 02062300
2	TR414C	01011300	BLVC12 02021200	414CS 02062500
3	TR418C	01011500	BLVC12 02021200	418CS 02062700
4	TR415C	01011700	BLVC12 02021200	415CS 02062900

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Kappe	Hülse
1	TR413C-L	01011200	BLVC12 02021200	413CS-L 02062400
2	TR414C-L	01011400	BLVC12 02021200	414CS-L 02062600
3	TR418C-L	01011600	BLVC12 02021200	418CS-L 02062800
4	TR415C-L	01011800	BLVC12 02021200	415CS-L 02063000
5	TR600HP-CL	01033198	BLVC12 02021200	600HP-CSL 02061200



Ventilkappen für Snap-in Ventile mit Chromhülsen



Chromhülsen für Snap-in Ventile
normale und lange Ausführung



Farbige Hülsen für Snap-in Ventile sind auf Anfrage erhältlich



Unterschiedliches Erscheinungsbild durch Verwendung
verschiedener Ventilkappen



Flachventile

Für schlauchlose Reifen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h wird der Einbau von Metallventilen Typ Clamp-in dringend empfohlen. Gleiches gilt, wenn das Ventil durch Zentrifugalkräfte mehr als 25 Grad geneigt wird, Maximaler Fülldruck 130PSI / 9Bar, kalt

Ein Set enthält vier versteckte Ventile, einen Adapter und zwei Ersatzkappen.




Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilloch	Beschreibung
1	HV001	01023500	11.3mm	Flachventil
2	HV001K	01023501	-	Adapter für HV001
3	HV001C	01023502	-	Kappe für HV001
4	HV002S	01023600	8.3mm	Flachventil
5	HV002SK	01023601	-	Adapter für HV002S
6	HV002SC	01023602	-	Kappe für HV002S

Von innen montierbare, verchromte Ventile für schlauchlose Reifen

Spezielle Ventile für „Enkei“ Erstausrüstung und für den Ersatzteilmarkt.



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilloch	L	B	? °
1	VIM638	01020100	.453" / 11.3 mm	38	16	-
2	VIM657	01020400	.453" / 11.3 mm	57	16	-
3	VIM651-45	01020200	.453" / 11.3 mm	51	16	45
4	VIM662-90	01020300	.453" / 11.3 mm	62	16	90
5	VIM677-90	01023900	.453" / 11.3 mm	77	16	90

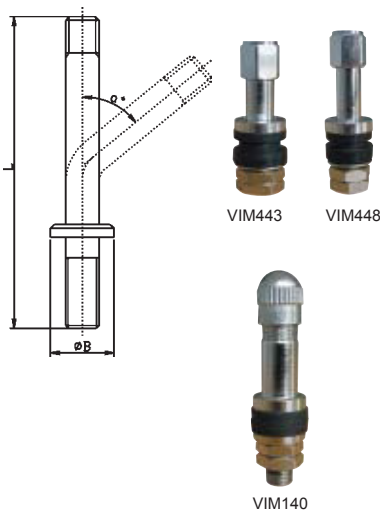

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilloch	L	B	? °
1	VIM433	01022300	.453" / 11.3 mm	33	14	-
2	VIM443	01020500	.453" / 11.3 mm	43	14	-
3	VIM448	01022100	.453" / 11.3 mm	48	14	-
4	VIM453	01022200	.453" / 11.3 mm	53	14	-
5	VIM470-90	01023700	.453" / 11.3 mm	70	14	90

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilloch	L	B	? °
1	VIM140	01021400	6 mm	39.5	11	-
2	VIM140S	01021470	6 mm	30.5	11	-
3	VIM150-45	01024000	6 mm	50	11	45
4	VIM171-65	01024300	6 mm	71	11	65
5	VIM171-90	01024301	6 mm	71	11	90

Ventilkappen:





PKW-Metallventile



TR416



TR416-2



TR416S

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	ETRTO	Ventilloch	L	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
1	TR416	01020600	-	.625" / 15.7 mm	36.5	TRRG39 02030500	TRRW13 02050400	TRHN4 02040400	TRC1-HT 02010300 oder TRC1-HT 02010400	TRVC3 02020400 oder TRVC3-S 02020500
2	TR416-2	01020700	-	.453" & .625"	36.5	TRRG39 TRRG54	TRRW13 02050400			
3	TR416L-2	01020800	-	.453" & .625"	55.5	TRRG39 TRRG54	TRRW13 02050400			
4	TR416-2-S	01020900	-	.453" & .625"	33.5	TRRG39 TRRG54	TRRW13 02050400			
5	TR416S	01021000	V2.05.1	.453" / 11.3 mm	36.5	TRRG54 02030700	TRRW15 02050500			

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 25-45 inch-pounds / 3-5Nm



TR416SC



TR416SD



TR416LC



TR416LA



TR416BA

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	L	U-Scheibe	Mutter	Kappe	Einsatz	Dichtung	Ventilloch
1	TR416SC	01024404	36.4	TRRW8C 02050105	TRHN4 02040402	BLVC11* 02021102	TRC1-HT 02010300 oder TRC1-HT 02010400	TRRG54 02030700	.453"/11.3mm
2	TR416SD	01021007	36.4	TRRW15C* 02050501	TRHN4* 02040400				
3	TR416LC	01024402	55.8	TRRW15C* 02050501					
4	TR416LA	01024405	55.8	TRRW15C* 02050501		TRVC12B 02029902			
5	TR416BA	01024406	—	TRRW8C* 02050106					

*vernickelt



PKW-Metallventile

Spezialventile für Ford F-350 Aluminiumfelgen



Teile Nr.	TR416LS
Artikel Nr.	01024403
Dichtung	TRRG54 02030700
U-Scheibe	TRRW15C* 02050501
Mutter	TRHN4* 02040400
Einsatz	TRC1-HT TRC1-HT 02010300 02010400
Kappe	TRVC12B 02029902
Länge	37

Spezialventile für Ford F-450 Aluminiumfelgen



Teile Nr.	TR416SA
Artikel Nr.	01021008
Dichtung	TRRG54 02030700
U-Scheibe	TRRW8C 02050105
Mutter	TRHN4 02040402
Einsatz	TRC1-HT TRC1-HT 02010300 02010400
Kappe	TRVC12A 02029901
Länge	36.4



TR416B

Verchromt, ausgestattet mit zwei
Dichtungen für .453" / 11.3mm
und .625" / 15.7mm Ventilloch.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage:
25-45 inch-pounds / 3-5Nm



TR416B Variante
Art. Nr.: 01021301

Teile Nr.	TR416B
Artikel Nr.	01021300
Dichtung	BLRG6 BLRG8 02031500 02031600
U-Scheibe	TRRW8 02050101
Mutter	TRHN4 02040401
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	BLVC14 02021400

mit BLVC12 Kappe



PKW-Metallventile

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 3-5Nm / 25-45 inch-pounds

EV42NI

Vernickelt, Länge: 42mm, mit extra langer Mutter, 14mm Sechskant, 16mm Länge

Teile Nr.	EV42NI
Artikel Nr.	01021500
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	BLRG9 02031700
U-Scheibe	TRRW15 02050500
Mutter	BLHN7 02041900
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500



EV42S-NI

Vernickelt, Länge: 42mm, mit extra kurzer Mutter, 14mm Sechskant, 8mm Länge

Teile Nr.	EV42S-NI
Artikel Nr.	01021600
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	BLRG9 02031700
U-Scheibe	TRRW15 02050500
Mutter	BLHN6 02041800
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500

EV42NI-N

Vernickelt, Länge: 42mm, mit extra langer Mutter, 14mm Sechskant, 16mm Länge.

Verbesserte Ausführung mit Nylon-Unterlegscheibe zum Schutz der Felgen.

Teile Nr.	EV42NI-N
Artikel Nr.	01021700
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	BLRG9 02031700
U-Scheibe	TRRW15 BLRW20
Mutter	BLHN9 02042100
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500



EV37NI-N

Vernickelt, Länge: 37mm, mit extra langer Mutter, 11mm Sechskant, 16mm Länge mit Längsschlitz.

Teile Nr.	EV37NI-N
Artikel Nr.	01022000
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	TRRG54 02030700
U-Scheibe	TRRW15 02050500
Mutter	BLHN9 02042100
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500

EV37NI

Vernickelt, Länge: 37mm mit extra kurzer Mutter, 14mm Sechskant, 8mm Länge

Teile Nr.	EV37NI
Artikel Nr.	01021900
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	BLRG9 02031700
U-Scheibe	TRRW15 02050500
Mutter	BLHN6 02041800
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500



EV42NI-F

Vernickelt, Länge: 42mm, mit extra langer Mutter, 14mm Sechskant, 16mm Länge mit Längsschlitz.

Teile Nr.	EV42NI-F
Artikel Nr.	01021800
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	TRRG54 02030700
U-Scheibe	TRRW15 02050500
Mutter	BLHN7 02041900
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500




PKW-Metallventile

BLV416D

Spezielle Ventile für die Ford F-Serie mit Stahlrädern. Mit doppelt dichtender Dichtkappe. 1,25" effektive Länge

Teile Nr.	BLV416D
Artikel Nr.	01021610
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	TRRG54 02030700
U-Scheibe	TRRW8 02050100
Mutter	TRHN4 02040402
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC12A 02029901

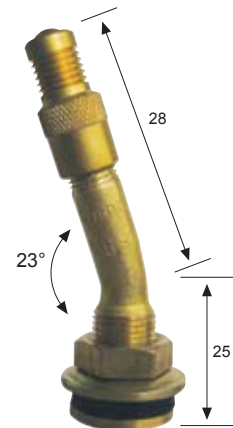

BLV416-20

Spezialventile für die Ford F-Serie mit Zwillingsbereifung. Mit doppelt dichtender Dichtkappe.

Teile Nr.	BLV416-20
Artikel Nr.	01024100
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	TRRG54 02030700
U-Scheibe	TRRW8 02050100
Mutter	TRHN4 02040402
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC12A 02029901

BLV421

Spezialventile für Ford F-Serie mit Aluminiumräder.

Teile Nr.	BLV421	
Artikel Nr.	01020612	01020614
Ventilloch	.453" / 11.3 mm	.453" / 11.3 mm
Dichtung	TRRG54 02030700	TRRG54 02030700
U-Scheibe	BLRW29	BLRW29
Mutter	BLHN28	BLHN28
Einsatz	TRC1-HT 02010300 BLVC14	TRC1-HT 02010300 TRVC12C
Kappe	02021400	02029903




01020612



01020614

Für 8.3mm Ventilloch.
Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage:
3-5 Nm / 25-45 inch-pounds

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
1	BL26MS8.3	01023000	26	BLRG11	BLRW6	BLHN29	TRC1-HT	TRVC3-S
2	BL34MS8.3	01022900	34	BLRG11	BLRW6	BLHN19	TRC1-HT	TRVC3-S
3	BL39MS8.3	01022400	39	BLRG11	BLRW6	BLHN8	TRC1-HT	TRVC3-S





PKW-Metallventile

Teile Nr.	V2.04.1
Artikel Nr.	01021100
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Länge	35 mm
Dichtung	Vemickelt
U-Scheibe	V9.11.7 02033500
Mutter	V9.07.1 02041000
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500



Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage:
9-14 Nm / 80-125 inch-pounds

Teile Nr.	V2.05.2
Artikel Nr.	01021200
Ventilloch	.625" / 15.7 mm
Länge	39.5 mm
Oberfläche	Vemickelt
Dichtung	V9.10.8 02030900
U-Scheibe	V9.01.4 02050102
Mutter	V9.08.2 02040400
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei
Montage: 3-5 Nm / 25-45 inch-pounds

BLV408

Vemickeltes Ventil, 11.3mm Ventilloch

Teile Nr.	BLV408
Artikel Nr.	01023800
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Dichtung	BLRG34
U-Scheibe	BLRW28
Mutter	BLHN28
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	BLVC13



Teile Nr.	BLV411
Artikel Nr.	01023400
Ventilloch	8.3 mm
Oberfläche	Vemickelt
Mutter	BLHN19
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3-S

TR417

Artikel Nr. 01023100

Konstruiert für den Einbau in die unüblichen Ventillöcher der Toronado and Eldorado Scheibenräder, Baujahr 1966 - 78 mit einem Ventilloch von .453" / 11.3mm.



BLV318

Passend für die gängigsten japanischen Fahrzeuge.

Artikel Nr.: 01026330

Verchromtes, 90° Winkel, von innen montierbares Ventil für .453"/11.3mm Ventilloch.





Aluminiumventile

*Nur vernickelter Ventileinsatz TRC1-HT darf verwendet werden.

*Verschiedene Farben auf Anfrage erhältlich.

- Verschiedenfarbige Ventile passend zu farbigen Felgen
- Geringes Gewicht
- Eloxierte Oberfläche, um Farbveränderungen und Korrosion zu verhindern

BLV409

Spezialventile für TPMS.
Sonderentwurf auf Anfrage möglich

Teile Nr.	BLV409
Artikel Nr.	01022600
Ventilloch	.453"/11.3mm
Dichtung	TRRG54
U-Scheibe	BLRW15
Mutter	BLHN45
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3-SA



Teile Nr.	BLV402
Artikel Nr.	01050900
Ventilloch	.453"/11.3mm
Dichtung	BLRG34
U-Scheibe	BLRW27
Mutter	BLHN24
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	BLVC21
Länge	43mm



Teile Nr.	BLV405
Artikel Nr.	01024600
Ventilloch	8.3mm
O-Ring	V9.11.8
Mutter	BLHN12
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3-SA
Länge	35mm



Teile Nr.	BLV436
Artikel Nr.	01024700
Ventilloch	.453"/11.3mm
Dichtung	BLRG9
U-Scheibe	TRRW15 BLRW20
Mutter	BLHN9A
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3A
Länge	42mm



Teile Nr.	BLV432
Artikel Nr.	01024630
Ventilloch	.453"/11.3mm
O-Ring	V9.11.7
Mutter	V9.07.1A
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3-SA
Länge	36mm



Teile Nr.	BLV432A
Artikel Nr.	01024660
Ventilloch	.453"/11.3mm
O-Ring	V9.11.7
Mutter	BLHN7A
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3-SA
Länge	36mm






Aluminiumventile

*Darf nur mit Kunststoff- oder Aluminiumkappen ausgestattet werden.

*Nur vernickelter Ventileinsatz TRC1-HT darf verwendet werden.

*Verschiedene Farben auf Anfrage erhältlich.


Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
1	BLV437	01024800	39	BLRG11	BLRW6	BLHN8A	TRC1-HT	TRVC3-SA
2	BLV438	01024830	34	BLRG11	BLRW6	BLHN19A	TRC1-HT	TRVC3-SA
3	BLV439	01024860	26	BLRG11	BLRW6	BLHN29A	TRC1-HT	TRVC3-SA



BL25MS8.3


Aluminiumventil für Motorräder

Teile Nr.	BL25MS8.3
Artikel Nr.	01022500
Ventilloch	8.3mm



Teile Nr.	BL25MS11.3
Artikel Nr.	01025030
Ventilloch	11.3mm
Farbe	gold

Teile Nr.	BLV440
Artikel Nr.	01024900
Ventilloch	.625"/15.7mm
Dichtung	BLRG39
U-Scheibe	TRRW13
Mutter	BLHN4A
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3A
Gesamtlänge	36.5mm



BL70MS-7

Aluminiumventile

Teile Nr.	BL70MS-7
Artikel Nr.	01038400
Ventilloch	.625"/15.7mm
Dichtung	BLRG76
U-Scheibe	BLRW51
Mutter	BLHN41
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC2/TRVC3-V



Metall-Ventile für LKW und Busse

Für Steilschulter- und Tiefbettfeigen

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 35-55inch-pounds / 4 -6Nm




Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	ETRTO	A
1	TR500	01030100	V3.21.3	51
2	TR501	01030300	V3.21.2	38
3	TR570	01030500	V3.21.4	80
4	TR571	01030700	V3.21.5	86
5	TR572	01030900	V3.21.6	95
6	TR573	01031100	V3.21.7	111
7	TR574	01031300	V3.21.8	127
8	TR575	01031400	V3.21.1	29

Ventilloch	Dichtung	U-Scheibe	**Mutter	Einsatz	Kappe
.625" / 15.7 mm	TRRG15 02030200	TRRW8 02050100	TRHN13 02040500	TRC1-HT 02010300	TRVC3 02020400

**Mutter für TR575 ist TRHN4.

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	ETRTO	A1	B	??
1	TR500-23	01030200	-	26	26	23
2	TR570C	01030600	V3.21.9	33	51	90
3	TR571C	01030800	V3.21.10	33	58	90
4	TR572C	01031000	V3.21.11	33	67	90
5	TR572-12	01031600	-	41	54	12
6	TR573C	01031200	V3.21.12	33	83	90
7	TR573-25	01031700	-	57	54	25

Abweichende Winkel sind auf Anfrage erhältlich.

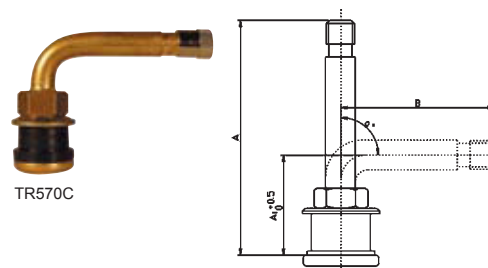

Ventillochstopfen BL570P

Artikel Nr.: 03050100

Dichtet .625" / 15.7mm Ventillöcher




Teile Nr.	BLV301
Artikel Nr.	01031500
Ventilloch	.453" / 11.3 mm
Oberfläche	Nickel Plated
Dichtung	BLRG12 BLRG13 02032000 02032100
U-Scheibe	BLRW7 02051500
Mutter	TRHN4 02040400
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500



Messingventile, Clamp-in, mit O-Ring EU-Bauart

Für 15° Steilschulterfelgen


Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 12-15Nm / 105-130inch-pounds




Gerader Typ

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	C
1	V3.20.1	01034100	36
2	V3.20.3	01034300	82
3	90MS9.7	01034500	85

Einfach gebogener Typ

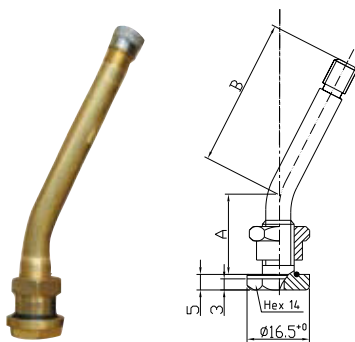

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	X°
1	V3.20.2	01034200	30	60	17.5
2	V3.20.4	01034400	25	60	27
3	90MS9.7-35	01034502	25	60	35
4	V3.20.5	01034600	25	40	27
5	110MS9.7-27	01035300	25	80	27
6	V3.20.6	01034700	25	85	27
7	115MS9.7-35	01035700	25	85	35
8	V3.20.7	01034800	25	50	27
9	V3.20.8	01034900	29	85	12
10	V3.20.10	01035000	50	25	27
11	V3.20.12	01035200	25	70	27
12	170MS9.7-27	01037700	25	140	27




Doppelt gebogener Typ


Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	C	X°	Y°
1	V3.20.11	01035100	25	45	25	27	42
2	133MS	01035400	41	22	65	27	13

Abweichende Längen und Winkel sind auf Anfrage erhältlich.


Lieferbare Ventulfüße / -fußformen

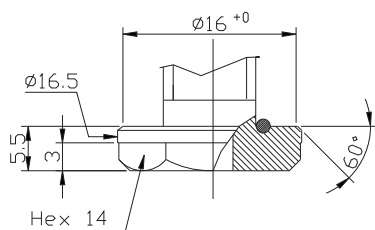

Standard Ventulfuß
Rund-Sechskantkombination



Sechskantventulfuß



Rund, flach mit Längsschlitz

Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
.382"- .394" 9.7-10 mm	V9.11.5 02033101	V9.07.2 02041100	TRC1-HT 02010300	TRVC3-S 02020500



Ventil für ovale Ventillöcher




Macht 16x6KS 750-16 GM
Felgen für den Einsatz mit
schlauchlosen Reifen tauglich.

Teile Nr.	TR501-OV
Artikel Nr.	01030400
Ventilloch	.625" X .875" Oval
Dichtung	BLRG10 02031800
U-Scheibe	BLRW9 BLRW10 02051600 02051700
Mutter	TRHN13 02040500
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3 02020400

Vernickelte Clamp-in Ventile mit O-Ring


Für Aluminium LKW-Räder
Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 80-125inch-pounds / 9-14Nm



Gerader Typ

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A
1	TR542	01032100	32
2	TR543	01032200	59
3	TR544	01032600	73
4	TR545	01032900	89
5	TR546	01033400	108

Gebogener Typ

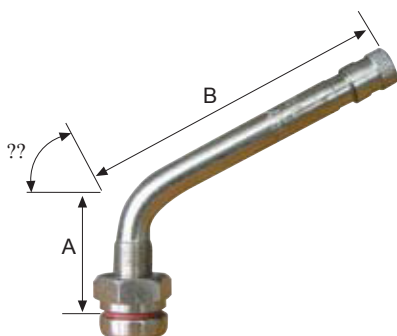

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	??
1	TR543C	01032300	24	35	45
2	TR543D	01032400	25	35	60
3	TR543E	01032500	25	35	75
4	TR544D	01032700	25	49	60
5	TR544E	01032800	25	49	75
6	TR545B	01033000	35	55.8	26
7	TR545-36	01033100	25	66	36
8	TR545D	01033200	25	66	60
9	TR545E	01033300	25	66	75
10	TR546B	01033500	25	85	26
11	TR546-36	01033600	25	85	36
12	TR546D	01033700	25	85	60
13	TR546E	01033800	25	85	75
14	TR547D	01033900	25	96	60

Ventilloch	O-Ring	**Mutter	Einsatz	Kappe
.382"-.394" 9.7-10 mm	TRRG60 02033100	TRHN21 02040800	TRC1-HT 02010300	TRVC3 02020400

**Sechskantmutter TR543C ist TRHN22.




Vernickeltes Clamp-in Ventil mit O-Ring



Gerader Typ

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	B
1	TR552	01030500	32
2	TR553	01030501	59
3	TR554	01030502	73
4	TR555	01030503	89
5	TR556	01030504	108

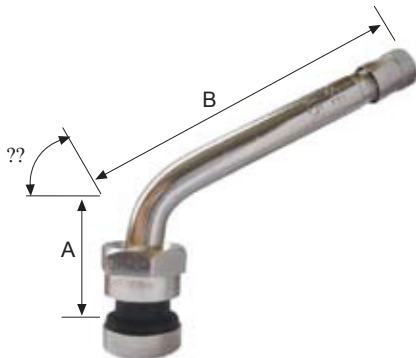


Gebogener Typ

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	??
1	TR553C	01030510	24	35	45
2	TR553D	01030511	25	35	60
3	TR553E	01030512	25	35	70
4	TR554C	01030513	25	49	45
5	TR554D	01030514	25	49	60
6	TR555D	01030515	25	66	60
7	TR555E	01030516	25	66	75
8	TR556-36	01030517	25	85	36
9	TR556D	01030518	25	85	60
10	TR556E	01030519	25	85	75
11	TR557D	01030520	25	96	60

Ventilloch	Dichtung	Mutter	Einsatz	Kappe
.382"-.394" 9.7-10 mm	TRRG70 02033800	TRHN22 02040900	TRC1-HT 02010300)	TRVC3 02020400

Clamp-in Ventile für Steilschulter-, Tiefbettscheibenräder aus Aluminium

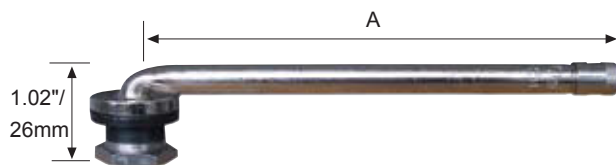


Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage:
100-125 inch-pounds / 11-14Nm

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A
1	TR509	01037100	4.75" / 121 mm
2	TR510	01037200	5.50" / 140 mm
3	TR511	01037300	4.25" / 108 mm

Ventilloch	Dichtung	Mutter	Einsatz	Kappe
.625" / 15.7 mm	TRRG46 02030600	TRHN17 02040700	TRC1-HT 02010300	TRVC3 02020400



Clamp-in Ventile mit O-Ring

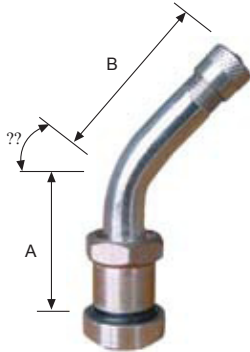

58MS9.7-45

Für Scheibenräder von Mercedes (Actros), Scania, Man, Volvo...

Mit verzinkten Stahlmuttern. Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage:
12-15Nm / 105-130inch-pounds

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	ETRTO	A	B	??
1	58MS9.7- 45	01035500	V3.22.1	25	28	45

Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
.382"-.394"	V9.11.5	BLHN10	TRC1-HT	TRVC3-S
9.7-10 mm	02033101	02042200	02010300	02020500


Ventilfußformen



Standard
Sphärischer Fuß



Optional
flacher Fuß mit Längsschlitz

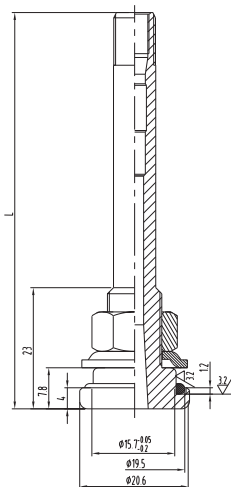

Clamp-in Ventile für Bus und LKW mit hitzebeständigem O-Ring

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	L
1	BLV302	01031501	84
2	BLV303	01031601	100

Ventilloch	O-Ring	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
.625"/15.7mm	BLRG61	BLRW14	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3

Tankventile

Zum Befüllen von Druckluftsystemen. NPT-Aussengewinde. Lieferung komplett mit Ventileinsatz und -kappe.
Weitere Ausführungen und Größen auf Wunsch erhältlich.




Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	TRA	Beschreibung
1	BLTV1	01210100	TRTI-1	Gesamtlänge 0.91" / 23mm, 1 / 8"NPT
2	BLTV2	01210200	-	Gesamtlänge 1.31" / 33mm, 1 / 8"NPT
3	BLTV3	01210300	-	Gesamtlänge 1.31" / 33mm, 1 / 4"NPT




Einschraubventile für Lkw & Bus

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 25-31 Nm / 220-275inch-pounds

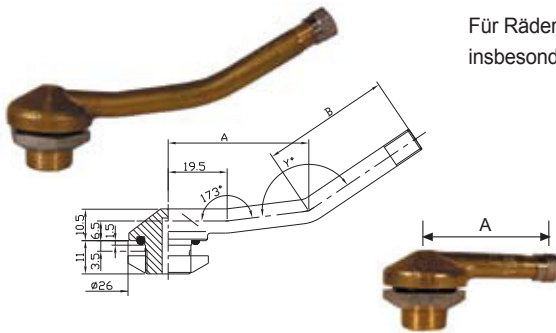

Für Räder mit 15° Steilschulter-Breitfelgen und einem 27 mm Ventilloch, insbesondere für Felgenstärke 6 mm.


Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	??
1	V3.12.1	01036100	40	-	-
2	V3.12.2	01036200	95	-	-
3	V3.13.1	01036300	46.5	42.5	153
4	V3.13.2	01036400	30	79	126
5	V3.14.1	01036500	-	26	-
6	V3.14.2	01036600	-	45	-
7	V3.14.3	01036700	-	37	-

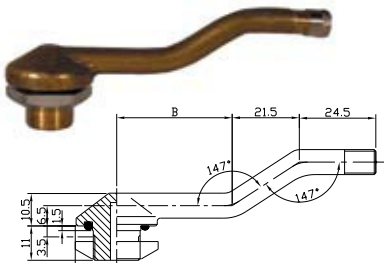


Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
.625" / 15.7 mm	V9.11.4 02033400	V9.13.1 02041200	TRC1-HT 02010300	TRVC3-S 02020500

Doppelventile

Für Räder mit 15° Steilschulter-Breitfelgen und einem Ventilloch von 27mm Durchmesser. Insbesondere Felgenstärke 6mm. T-Typ und Y-Typ.

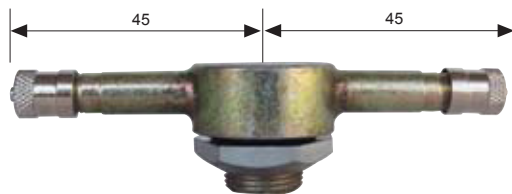

Teile Nr.: BLV305
Artikel Nr.: 01037000

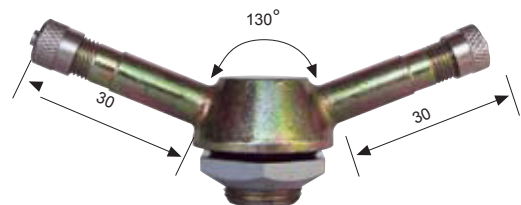

Teile Nr: BLV304
Artikel Nr.: 01036900

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
1	BLV304	01036900	.625"/15.7mm	V9.11.4	V9.13.1	TRC1-HT	TRVC3-S
2	BLV305	01037000	.625"/15.7mm	V9.11.4	V9.13.1	TRC1-HT	TRVC3

BL3111

Scania Ventil mit Konterschraube
Artikel Nr.: 01036800

Ventilloch	Dichtung	Schraube	Einsatz	Kappe
.625" / 15.7 mm	BLRG14 02032200	BLLS9 02048200	TRC1-HT 02010300	TRVC3-S 02020500



BLLS9 Konterschraube
Artikel Nr.:02048200





Einschraub-Ventile für LKW und Bus, EU-Ausführung

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 25-31 Nm / 220-275 inch-pounds

Für Räder mit speziellen Flachbettfelgen, einem Ventillochdurchmesser von 20,5mm in Verbindung mit Pilote "X" schlauchlosen Reifen.
Felgenstärke bis zu 6mm.

Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
.805"/20.5mm	V9.11.2	V9.13.1	TRC1-HT	TRVC3-S



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	??
1	V3.15.1	01037800	14	22.5	110
2	V3.15.2	01037801	11	15.5	95

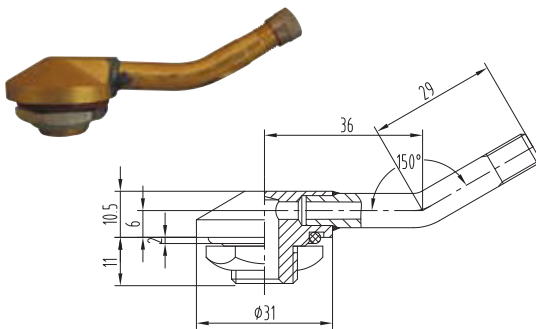

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	??
1	V3.16.1	01038000	-	-	-




Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	??
1	V3.17.1	01037900	-	99	-
2	V3.17.2	01037901	-	116	-

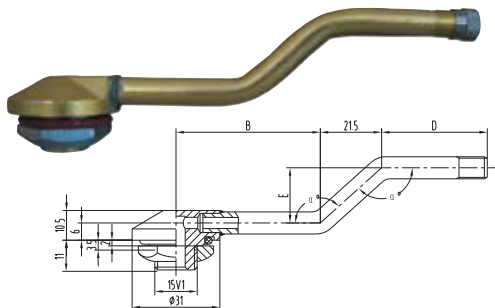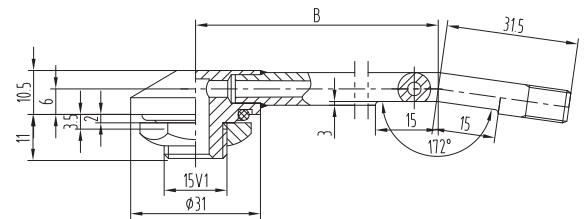

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	B	D	E	??
1	V3.18.1	01038100	64	24.5	14.5	146
2	V3.18.2	01038101	81	24.5	14.5	146
3	V3.18.4	01038102	51	37.5	19.5	138
4	V3.18.5	01038103	68	37.5	19.5	138


Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	??	??
1	V3.19.1	01037401	92	14.5	154	147
2	V3.19.2	01037402	76	15	152	145
3	V3.19.3	01037403	91	10	162	155

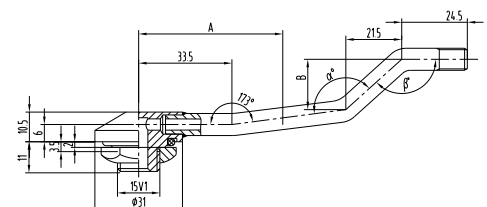




Luft-Wasser Ventile für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 45-75inch-pounds / 5-8.5Nm



Gerade Ausführung

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	ETRTO	A
1	TR618A	01040100	V5.01.1	26.5




Gebogene Ausführung

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	ETRTO	A	B	??
1	TR621A	01040200	V5.02.1	39	54.5	115
2	TR622A	01040300	V5.02.2	44.5	94.5	90
3	TR623A	01040400	V5.02.3	39	36.5	115

Ventilloch	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatzstück	Einsatz	Kappe
.625" / 15.7 mm	TRRG7 02030100	TRRW11 02050200	TRHN1 02040200	TRCH3 02080100	TRC1-HT 02010300	TRVC3-S 02020500

TRCH3

Einsatzstück für Luft-Wasser Ventile



Artikel Nr.	02080100
O-Ring	TRRG67 02033300
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500

TRCH1


Einsatzstück für Luft-Wasser Ventile



Artikel Nr.	02080200
O-Ring	TRRG67 02033300
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500

TRCH3-O

Einsatzstück achteckig




Teile Nr.	TRCH3-O
Artikel Nr.	02080300
O-Ring	TRRG67
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3-S

BLV601

Snap-in Typ



Artikel Nr.	01040500
Ventilloch	.625" / 15.7 mm
Einsatzstück	TRCH3 02080100
Einsatz	TRC1-HT 02010300
Kappe	TRVC3-S 02020500



Ventile mit niedriger Bauhöhe. Effektive Länge: 9/16"/14.3mm.

Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilloch	Oberfläche	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
BLV602	01040600	.453"/11.3mm	Messing	BLRG20	BLRW16	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3
BLV603	01040700	.625"/15.7mm	Messing	BLRG21	BLRW16	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3
BLV603-2	01040701	.453"/.625"	Messing	BLRG21/BLRG20	BLRW16	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3



Ventile für Motorräder & Roller

TR412

Snap-in
Für Industriefahrzeuge, Rallyefahrzeuge und Motorräder.



ETRTO V2.03.6
Artikel Nr. 01050100
Ventilloch .453" / 11.3 mm

Teile	Teile Nr.	Artikel Nr.
Einsatz	TRC1-HT	02010300
Kappe	TRVC8	02020100


TR438

Snap-in Ventil



Artikel Nr. 01050600
Ventilloch 8.8 mm

Teile	Teile Nr.	Artikel Nr.
Einsatz	TRC1-HT	02010300
Kappe	TRVC8	02020100



Teile Nr.	TR412L	BLV407
Artikel Nr.	01050400	01051000
A	32.5	31
B	30	45
??	90	90
Einsatz	TRC1-HT	TRC1-HT
Kappe	TRVC8	TRVC8

BLV401

Snap-in Ventil für Roller

Artikel Nr. 01050500
Ventilloch 8.8 mm

Teile	Teile Nr.	Artikel Nr.
Einsatz	TRC1-HT	02010300
Kappe	TRVC8	02020100

TR430A

Clamp-in Metallventil



Artikel Nr. 01050700
Ventilloch .327" - .339" / 8.3 - 8.6mm
Oberfläche vernickelt

Teile	Teile Nr.	Artikel Nr.
Dichtung	TRRG59	02030800
U-Scheibe	TRRW12	02050300
Mutter	TRHN2	02040300
Einsatz	TRC1-HT	02010300
Kappe	TRVC3	02020400

TR435

Clamp-in Metallventil



Artikel Nr. 01050800
Ventilloch .453" / 11.3 mm
Oberfläche vernickelt

Teile	Teile Nr.	Artikel Nr.
Dichtung	TRRG54	02030700
U-Scheibe	TRRW8	02050102
Mutter	TRHN4	02040400
Einsatz	TRC1-HT	02010300
Kappe	TRVC3-S	02020500

Empfohlenes Drehmoment bei der Montage der Clamp-in Metallventile: 25 - 45inch-pounds / 3-5Nm

Alternativ lieferbare Ventilkappen:

TR412C-L

Snap-in Ventil mit langer Chromhülse und -kappe.



Artikel Nr. 01050200
Ventilloch .453" / 11.3 mm

Teile	Teile Nr.	Artikel Nr.
Einsatz	TRC1-HT	02010300
Kappe	BLVC12	02021200
Hülse	412CS-L	02062200



BLVC15
02021500



BLVC13
02021300

TR412C

Snap-in Ventil mit normaler Chromhülse und -kappe



Artikel Nr. 01050300
Ventilloch .453" / 11.3 mm


Teile	Teile Nr.	Artikel Nr.
Einsatz	TRC1-HT	02010300
Kappe	BLVC12	02021200
Hülse	412CS	02062100



EM-Ventile

EM-Ventile für Erdbewegungsmaschinen.


Bei effektiven Längen von mehr als 6" / 152mm werden 2 Kontermuttern mitgeliefert.

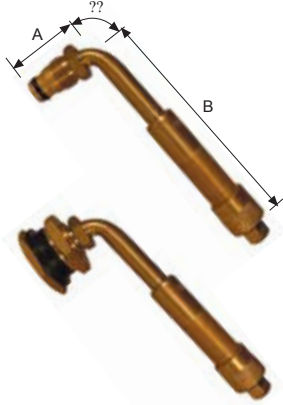

Einfach gebogener Typ

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilkörper	ETRTO	Artikel Nr.	A	B	??
1	TRJ650-03	01060200	TRJ650-02	V5.04.1	01060100	27	79	80
2	TRJ651-03	01060400	TRJ651-02	V5.04.2	01060300	32	119	90
3	TRJ652-03	01060600	TRJ652-02	-	01060500	27	140	86
4	TRJ653-03	01060800	TRJ653-02	-	01060700	27	64	80
5	TRJ654-03	01061000	TRJ654-02	-	01060900	27	79	60
6	TRJ655-03	01061200	TRJ655-02	-	01061100	27	79	74
7	TRJ656-03	01061400	TRJ656-02	-	01061300	67	94	90
8	TRJ657-03	01061600	TRJ657-02	-	01061500	27	102	80
9	TRJ658-03	01061800	TRJ658-02	-	01061700	27	140	80
10	TRJ659-03	01062000	TRJ659-02	-	01061900	48	89	90
11	TRJ660-03	01062200	TRJ660-02	-	01062100	48	222	90
12	TRJ669-03	01062400	TRJ669-02	-	01062300	27	64	90


Doppelt gebogener Typ



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilkörper	Artikel Nr.	A	B	x°	y°
1	TRJ661-03	01062900	TRJ661-02	01062800	48	114	82	8
2	TRJ664-03	01063100	TRJ664-02	01063000	102	222	90	13
3	TRJ667-03	01063300	TRJ667-02	01063200	76	191	90	11

Dreifach und vierfach gebogener Typ

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Ventilkörper	Artikel Nr.	A	C	D	B	z°	y°	x°	w°
1	TRJ662-03	01063500	TRJ662-02	01063400	-	114	149	356	90	-	20	20
2	TRJ663-03	01063700	TRJ663-02	01063600	-	51	152	635	90	-	8	8
3	TRJ665-03	01063900	TRJ665-02	01063800	-	51	151	813	90	-	13	13
4	TRJ666-03	01064100	TRJ666-02	01064000	83	111	158	511	84	6	31	31

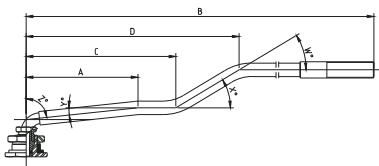

Ventilloch	Ventilfuß	O-Ring	Einsatz	Kappe
.812" / 20.5 mm	TRSP2 01066000	TRRG66 02033200	TRC2 02012100	TRVC7 02023200

TRJ670-03 Gerader Typ



Artikel Nr.	01062600
Ventilloch	.812" / 20.5 mm
Ventilkörper	TRJ670-02 ETRTO V5.03.1 01062500
Ventilfuß	TRSP2 01066000
O-Ring	TRRG66 02033200
Einsatz	TRC2 02012100
Kappe	TRVC7 02023200



TRJ6XX-03
||
TRJ6XX-02
+
TRSP2

TRSP2

ETRTO V5.10.1

EM-Ventilfuß

Empfohlenes Drehmoment bei Montage:
175-200 inch-pounds / 20-23Nm

Artikel Nr.	01066000
Ventilloch	.812" / 20.5 mm
Dichtung	TRRG22 02030400
Mutter	TRHN15 02040600



EM-Ventilkörper

Zur Verwendung mit den EM-Ventilfüßen TRSP2 für die Schlauchlose- oder TRSP4000 für die Luftschlauchmontage.

Bei einer Länge über 6" / 152mm werden zwei Kontermuttern mitgeliefert.




Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Horiz.	Länge	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
1	TRJ4000-2.50	01064200	2 1/2"	64mm	TRRG66 02033200	TRHN1 02040200	TRC2 02012100	TRVC7 02023200
2	TRJ4000-4	01064300	4"	102mm				
3	TRJ4000-4.50	01064400	4 1/2"	114mm				
4	TRJ4000-6	01064500	6"	152mm				
5	TRJ4000-7.50	01064600	7 1/2"	191mm				
6	TRJ4000-8	01064700	8"	203mm				
7	TRJ4000-8.50	01064800	8 1/2"	216mm				
8	TRJ4000-9	01064900	9"	229mm				
9	TRJ4000-10	01065000	10"	254mm				
10	TRJ4000-20	01065100	20"	508mm				
11	TRJ4000-24	01065200	24"	610mm				
12	TRJ4000-25.50	01065300	25 1/2"	648mm				
13	TRJ4000-28	01065400	28"	711mm				
14	TRJ4000-29.50	01065500	29 1/2"	749mm				

Verschiedene, abweichende Längen sind auf Anfrage erhältlich.

EM-Ventile, Typ Torret

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 175-200inch-pounds / 20-23Nm



Nr.	Teile Nr.	ETRTO	Artikel Nr.	A	B	C	D	X°	Y°
1	TRJ691	V5.09.1	01066100	16	-	-	84	18	-
2	TRJ694	-	01066200	20	-	-	89	28	-
3	TRJ690	V5.05.1	01066300	32	59	14	119	28	28
4	TRJ692	-	01066400	32	59	14	119	28	18
5	TRJ693	-	01066500	22	43	21	127	45	45
6	TRJ695	-	01066600	21	42	25	105	50	50
7	TRJ696	-	01066700	27	52	23	108	42	42

TRJ671

Art. Nr.: 01062700
Einschraubventil mit
1/4" Außengewinde.

TRLS7 Kontermutter
ETRTO: V5.13.1
Artikel Nr.: 02048100

Ventilloch	Dichtung	Mutter	Einsatz	Kappe
.812" / 20.5 mm	TRRG16 02030300	TRLS7 02048100	TRC2 02012100	TRVC7 02023200

TRCH16

Einsatzstück mit doppeltem O-Ring.
Kalziumchlorid resistent

Teile Nr.	TRCH16
Artikel Nr.	02080360
O-Ring	BLRG35/BLRG36
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3

TRCH8


Einsatzstück für Ventile

Teile Nr.	TRCH8
Artikel Nr.	02080330
O-Ring	BLRG35
Einsatz	TRC2
Kappe	TRVC7




Aufschraubventile für Lkw & Bus

Einfach gebogener Typ

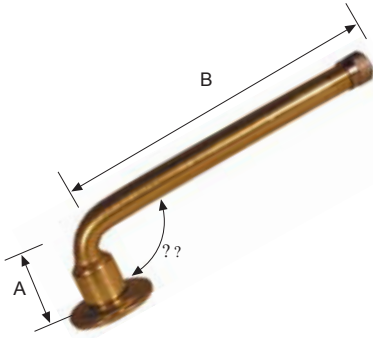


Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	C	D	α°	β°	γ°
1	V3.02.2	01110100	22.5	43	-	-	120	-	-
2	V3.02.3	01110200	33	44.5	-	-	95	-	-
3	V3.02.5	01110300	20.5	47.5	-	-	90	-	-
4	V3.02.7	01110400	22.5	71.5	-	-	100	-	-
5	V3.02.8	01110500	20.5	89.5	-	-	94	-	-
6	V3.02.9	01110600	20.5	99.5	-	-	94	-	-
7	V3.02.10	01110700	20.5	115	-	-	94	-	-
8	V3.02.11	01110800	20	126	-	-	98	-	-
9	V3.02.12	01110900	20.5	132	-	-	94	-	-
10	V3.02.13	01111000	20.5	133.5	-	-	90	-	-
11	V3.02.14	01111200	20.5	138.5	-	-	94	-	-
12	V3.02.15	01111300	20.5	145.5	-	-	94	-	-
13	V3.02.16	01111400	20.5	149.5	-	-	90	-	-
14	V3.02.17	01111500	20.5	156.5	-	-	90	-	-
15	V3.02.18	01111600	22.5	74.5	-	-	90	-	-
16	V3.02.19	01111700	20.5	60	-	-	94	-	-
17	V3.02.23	01111800	29.5	66.5	-	-	90	-	-
18	V3.02.24	01111900	20.5	117	-	-	90	-	-
19	V3.02.27	01112000	20	75	-	-	94	-	-

Doppelt gebogener Typ

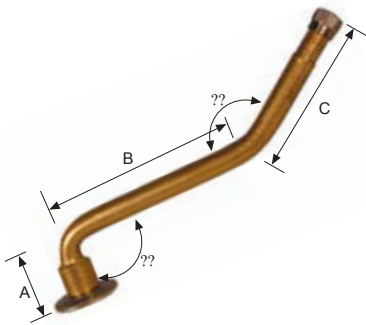


Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	C	D	α°	β°	γ°
20	V3.04.1	01112100	20.5	32	37	-	90	138	-
21	V3.04.2	01112200	20.5	38	41.5	-	90	153	-
22	V3.04.3	01112300	20	59	38.5	-	94	163	-
23	V3.04.4	01112400	20	74	40	-	94	144	-
24	V3.04.5	01112500	20	76	47.5	-	90	153	-
25	V3.04.6	01112600	20	86	47.5	-	90	153	-
26	V3.04.10	01112700	20.5	47	53	-	90	154	-
27	V3.04.11	01112800	20.5	47	63.5	-	90	154	-
28	V3.04.17	01112900	20	65	45	-	90	160	-
29	V3.04.24	01113000	20	58	47	-	94	164	-
30	V3.04.26	01113100	20	99	42	-	99	189	-

Dreifach gebogener Typ

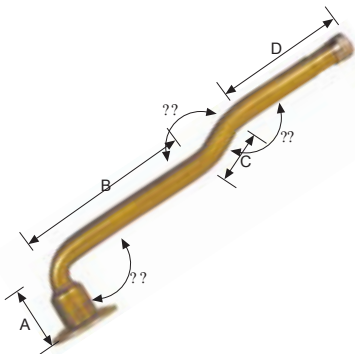

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	C	D	α°	β°	γ°
31	V3.06.1	01113200	20.5	30.5	19.5	35.5	90	139	139
32	V3.06.2	01113300	20.5	44.5	12	37.5	90	125	125
33	V3.06.3	01113400	20.5	46	20.5	47.5	90	140	140
34	V3.06.5	01113500	20.5	62.5	19.5	49	90	139	139
35	V3.06.6	01113600	20	79.5	19.5	37.5	90	139	139
36	V3.06.7	01113700	20.5	45.5	18.5	42.5	90	137	137
37	V3.06.8	01113800	24.5	61.5	14.5	50.5	94	153	153
38	V3.06.9	01113900	20.5	67.5	19.5	54.5	90	139	139
39	V3.06.12	01114000	23.5	71.5	19.5	25.5	90	150	150
40	V3.06.14	01114100	20	50	13	40	94	153	153
41	V3.06.15	01114200	20	60	13	40	94	153	153
42	V3.06.16	01114300	20	62	13	50	94	153	153
43	V3.06.17	01114400	20	75	13	50	94	153	153

Aufschraubreparaturventile




Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	**Teile Nr.	Art. Nr.	A
1	TR1075A	01115100	TR1075A-BW	01115200	3" / 76 mm
2	TR1076A	01115300	TR1076A-BW	01115400	3.4" / 85 mm
3	TR1077A	01115500	TR1077A-BW	01115600	4.1" / 104 mm
4	TR1078A	01115700	TR1078A-BW	01115800	5" / 127 mm
5	TR1175A	01115900	TR1175A-BW	01116000	4.5" / 114 mm
6	TR1177A	01116100	TR1177A-BW	01116200	3.7" / 94 mm
7	TR1178A	01116300	TR1178A-BW	01116400	5.4" / 135 mm
8	TR1179A	01116500	TR1179A-BW	01116600	5.6" / 142 mm
9	TR1227A	01116700	TR1227A-BW	01116800	2" / 50 mm
10	TR1274A	01116900	TR1274A-BW	01117000	2.4" / 60 mm

**mit Unterlegscheibe



Schlauchventile

Schlauchventile für PKW und leichte LKW



Nr.	Teile Nr.	ETRTO	Artikel Nr.	Ventilloch	A	B	C
1	TR13	V2.01.1	01130100	.453" / 11.3 mm	56	38	11.6
2	TR15	V2.01.2	01130200	.625" / 15.7 mm	56	38	16.5

TRB6

Artikel Nr.: 02060100
Kunststoff-Reduzierhülse
Ermöglicht die Montage von TR13 Ventilen in 15,7mm Ventillöcher



TR13 plus TRB6

Schlauchventile für Fahrräder

Zum Einbau in 8,3mm Ventillöcher



Nr.	Teile Nr.	ETRTO	Artikel Nr.	A
1	TR1-25	V1.07.1	01131200	25
2	TR1-28	-	01131300	28
3	TR1-32	-	01131400	32

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A
1	V1.04.1	01131100	25



Ventilfüße aus Gummi



Für Aufschraubreparaturventile

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B
1	TRSP1000	01117100	95	7



Für Michelin-Aufschraubuniversalventile

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B
1	V3.08.2	01114800	70	7
2	V3.08.3	01114900	80	8
3	V3.08.4	01115000	57	5


Ventilfüße aus Gummi für LKW und Busse



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B	Einsatz	Kappe
1	TR75A	01133100	95	88	TRC1-HT 02010300	TRVC3 02020400
2	TR77A	01133200	95	118		
3	TR78A	01133300	95	143		
4	TR175A	01133400	95	128		
5	TR177A	01133500	95	108		
6	TR179A	01133600	95	158		



Schlauchventile

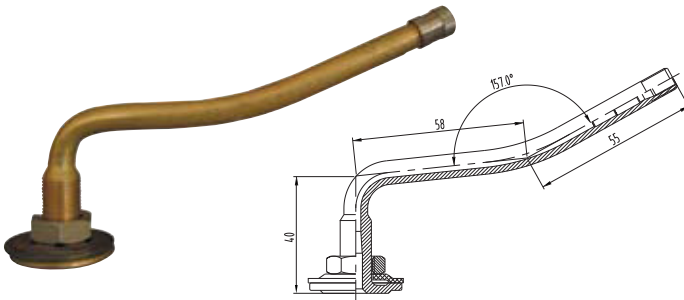

BLV202

Clamp in Metallventil
Artikel Nr.: 01134330

Teile	Teile Nr.
Mutter	BLHN20
U-Scheibe	BLRW19
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3



BLV203


Ventil für Schlauchreifen
Artikel Nr.: 01134310

Teile	Teile Nr.
Mutter	BN4
U-Scheibe	BLRW17



BLV203 mit 11F Nippel.

Luft-Wasser Ventile für Traktoren und Planiermaschinen



TRLN10 Kontermutter

ETRTO V9.14.1

Nr.	Artikel Nr.	Material
1	02040100	Messing
2	02040101	Nylon

BLV201

Luft-Wasser Ventil

Artikel Nr.: 01134300

Teile	Teile Nr.
U-Scheibe	BLRW21 02051800
Mutter	TRHN1 BLHN11 02040200 02042300
Einsatzstück	TRCH3 02080100

Nr.	Teile Nr.	ETRTO	Artikel Nr.	A	Ventilfuß	Einsatzstück	Kontermutter
1	TR218A	V4.01.1	01134100	27	TRSP218A 01134400	TRCH3 02080100	TRLN10 02040100
2	TR220A	V4.01.2	01134200	35.5	TRSP220A 01134500		

Schlauchventile



TR87

ETRTO V1.08.1
Artikel Nr.: 01132200

Teile	Teile Nr.
Einsatz	TRC1 02010100
Kappe	TRVC8 02020100




TR4

ETRTO V1.09.1
Artikel Nr.: 01132100

Teile	Teile Nr.
Mutter	BN1 02041301
Einsatz	TRC1 02010100
Kappe	TRVC8 02020100


Ventilfüße aus Gummi

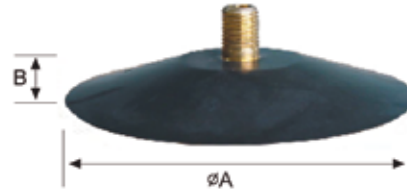

Für Michelin-Aufschraubuniversalventile

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B
1	V3.08.2	01114800	70	7
2	V3.08.3	01114900	80	8
3	V3.08.4	01115000	57	5


Ventilfüße aus Gummi

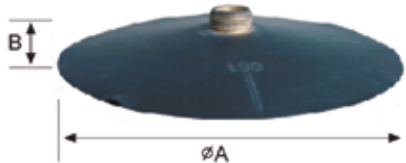

Für Aufschraubreparaturventile

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	A	B
1	TRSP1000	01117100	95	7

Schlauchventile

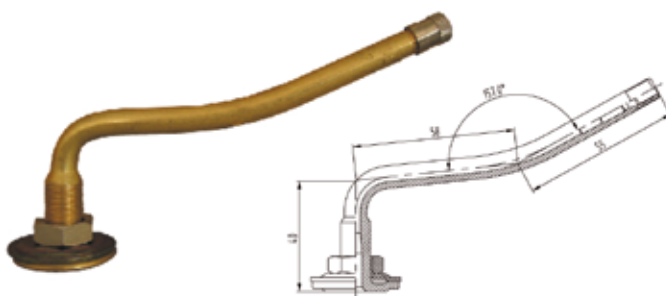

BLV202

Clamp in Metallventil
Artikel Nr.: 01134330

Teile	Teile Nr.
Mutter	BLHN20
U-Scheibe	BLRW19
Einsatz	TRC1-HT
Kappe	TRVC3



BLV203

Ventil für Schlauchreifen
Artikel Nr.: 01134310

Teile	Teile Nr.
Mutter	BN4
U-Scheibe	BLRW17



BLV203 mit 11F Nippel.



Ventileinsätze



Teile Nr.: TRC1
Artikel Nr.: 02010100
Beschreibung: Vernickelter, kurzer Ventileinsatz mit schwarzer Teflondichtung



Teile Nr.: TRC1-HT
Artikel Nr.: 02010300
Beschreibung: Vernickelter, kurzer Ventileinsatz mit roter Teflondichtung, hitzebeständig



Teile Nr.: TRC1
Artikel Nr.: 02010200
Beschreibung: Kurzer Messing-Ventileinsatz mit schwarzer Teflondichtung



Teile Nr.: TRC1-HT
Artikel Nr.: 02010400
Beschreibung: Kurzer Messing-Ventileinsatz mit roter Teflondichtung, hitzebeständig



Teile Nr.: TRC1-L
Artikel Nr.: 02011100
Beschreibung: Vernickelter, langer Ventileinsatz mit schwarzer Teflondichtung



Teile Nr.: TRC1-L-HT
Artikel Nr.: 02011300
Beschreibung: Vernickelter langer Ventileinsatz mit roter Teflondichtung, hitzebeständig



Teile Nr.: TRC1-L
Artikel Nr.: 02011200
Beschreibung: Langer Messing-Ventileinsatz mit schwarzer Teflondichtung




Teile Nr.: TRC1-L-HT
Artikel Nr.: 02011400
Beschreibung: Langer Messing-Ventileinsatz mit roter Teflonbeschichtung, hitzebeständig





Besonderheit

Teile Nr.: TRC1-L-F
Artikel Nr.: 02011500
Beschreibung: Vernickelter, langer Ventileinsatz mit roter Teflondichtung und Filtereinsatz, hitzebeständig.
Besonderheit: Ein Edelstahlfilter sitzt fest auf dem Boden des Ventilgehäuses und verhindert das Verunreinigungen in den Ventileinsatz gelangen. Besonders geeignet bei Einsatz von Trockenwuchtmitteln.

Nadelkopf Position



- 1 - Pin
- 2 - Brücke
- 3 - Ventilsitz
- 4 - Dichtung d. Ventilsitzes
- 5 - Dichtung d. Ventilkappe
- 6 - Ventilkappe
- 7 - Rückholfeder



Ventileinsätze



Teile Nr.: BLC4

Artikel Nr.: 02014100

Beschreibung: Vernickelter Einsatz, außenliegende Feder, grüne Teflondichtung, zum Einsatz in KFZ-Klimaanlagen, Gas R134A beständig

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage:

TRC1 Ventileinsatz: 1.5 - 4.0inch-pounds / 0.17-0.45Nm

TRC2 Ventileinsatz: 3.0 - 5.0inch-pounds / 0.34-0.56Nm



Teile Nr.: TRC1-FR

Artikel Nr.: 02010500

Beschreibung: Vernickelter, kurzer Ventileinsatz, weiße Teflondichtung, zum Einsatz in KFZ-Klimaanlagen, Freon beständig.



Teile Nr.: TRC1-GR

Artikel Nr.: 02010600

Beschreibung: Vernickelter, kurzer Ventileinsatz, grüne Teflondichtung, für KFZ-Klimaanlagen, Gas R134A beständig



Teile Nr.: TRC2

Artikel Nr.: 02012100

Beschreibung: Vernickelter, kurzer Ventileinsatz, rote Teflondichtung,



Teile Nr.: TRC2

Artikel Nr.: 02012200

Beschreibung: Kurzer Messing Ventileinsatz, rote Teflondichtung, zum Einsatz in Ventilen mit großer Bohrung



Teile Nr.: TRC2-L

Artikel Nr.: 02013100

Beschreibung: Vernickelter, langer Ventileinsatz, rote Teflondichtung, zum Einsatz in Ventilen mit großer Bohrung



Teile Nr.: TRC2-L

Artikel Nr.: 02013200

Beschreibung: Langer Messing Ventileinsatz, rote Teflondichtung, zum Einsatz in Ventilen mit großer Bohrung



Teile Nr.: BLC5

Artikel Nr.: 02015100

Beschreibung: Konus für Dunlop Fahrradventile



Teile Nr.: BLC6

Artikel Nr.: 02015200

Beschreibung: Blitzventil für Fahrradschläuche



Ventilkappen

Ventilkappen



TRVC2

Artikel Nr.: 02020600
Vernickelte Dichtkappe mit Schlüssel



TRVC2-O

Artikel Nr.: 02020700
Vernickelte Dichtkappe mit Schlüssel



TRVC3

Artikel Nr.: 02020400
Vernickelte, lange Dichtkappe



TRVC2-R

Artikel Nr.: 02022400
TRVC2 mit Gummistaubkappe



TRVC3-S

Artikel Nr.: 02020500 Vernickelt
Artikel Nr.: 02020501 Messing
Kurze Metaldichtkappe



TRVC3-V

Artikel Nr.: 110102029001
Lange Metaldichtkappe



BLVC11

Artikel Nr.: 02021100
verchromt, ohne Schlüssel



BLVC12

Artikel Nr.: 02021200
Verchromte Rundkopfdichtkappe, sechskant



BLVC13

Artikel Nr.: 02021300
verchromte Sechskantdichtkappe



BLVC14

Artikel Nr.: 02021400
Verchromte Rundkopfdichtkappe, sechskant



BLVC24

Artikel Nr.: 110102000151
verchromte Sechskantdichtkappe



TRVC4

Artikel Nr.: 02024200
Dichtkappe mit Schlüssel für große Bohrlöcher



TRVC7

Artikel Nr.: 02023200
Dichtkappe für Ventile mit großer
Bohrung, sechskant



TRVC6

Artikel Nr.: 02023100
Dichtkappe für Ventile mit großer
Bohrung, mit Schlüssel.



BLVC23

Artikel Nr.: 02024100
Dichtkappe mit Oberschlitz für Ventile
mit großer Bohrung



TRVC10

Artikel Nr.: 02023300
Metallkappe für Ventile mit großer Bohrung



Ventilkappen



BLVC65-2

Artikel Nr.: 110102000037
Dichtkappe mit grüner N2 Beschriftung,
zeigt Befüllung des Reifens mit Stickstoff an.



BLVC15

Artikel Nr.: 02021500
verchromte Sechskantdichtkappe, flach



BLVC16

Artikel Nr.: 02021600
Verchromte Rundkopfdichtkappe



BLVC26

Artikel Nr.: 110102000058
Dichtkappe, vernickelt



BLVC15

Artikel Nr.: 02021500
verchromte Sechskantdichtkappe, flach



BLVC18

Artikel Nr.: 02024300
Dichtkappe ohne Schlüssel, Messing



TRVC8

Artikel Nr.: 02020100
Kunststoff-Staubkappe, lange Ausführung,
schwarz



TRVC8-S

Artikel Nr.: 02020200
Kunststoff-Staubkappe, kurze Ausführung,
schwarz



BLVC68

Artikel Nr.: 110102000022
Kunststoffdichtkappe
besonders RDKS /
TPMS geeignet



BLVC70

Artikel Nr.: 110102000129
Kunststoffdichtkappe, RDKS /
TPMS geeignet, Montage/Demontage
der Muttern ohne Entfernen der Dicht-
kappe möglich



BLVC71

Artikel Nr.: 110102000268
Kunststoffdichtkappe



BLVC19

Artikel Nr.: 02022600
Kunststoffdichtkappe



BLVC50

Artikel Nr.: 02025000
Kunststoffdichtkappe

TRVC8 farbige Staubkappen



02020104
gelb



02020106
grün



02020105
blau



02020103
rot



BLVC52-R

Artikel Nr.: 02021300
Dichtkappe, Kundenlogo möglich



BLVC51

Artikel Nr.: 02025001
Verchromte Sechskant Dichtkappe, flach,
Kundenlogo möglich



Das eigene Logo auf der Dichtkappe

- mit hohem UV-, Korrosions- und Staubschutz
- ein individuelles Logo kennzeichnet Ihre Reifen

TRVC12SK / TRVC12

Ventilverlängerungskappe, doppelt dichtend

Teile Nr.: TRVC12SL
Artikel Nr.: 02029907
Gewinde: 8V1 Thread

Eigenschaften:

*Kunststoff

*günstig

*geringes Gewicht

*besserer Korrosionsschutz



Oberfläche: Nickel / Messing / Chrom
Gewinde: Kerbe / 8V1 Gewinde

Einfaches Reifen befüllen und schnelles

Prüfen des Reifenluftdrucks.

Mit doppelter Gummidichtung




N r.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Oberfl.	Gewinde
1	TRVC12	02029900	vernickelt	Kerbe
2	TRVC12A	02029901	Messing Oberfl.	8V1 Gewinde
3	TRVC12B	02029902	vernickelt	8V1 Gewinde
4	TRVC12C	02029903	Chrom	8V1 Gewinde
5	TRVC12D	02029904	Messing Oberfl.	Kerbe
6	TRVC12E	02029905	Chrom	Kerbe



Ventilhülsen

Normale Ausführung



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	L
1	412CS	02062100	Chrom Hülse für TR412	6
2	413CS	02062300	Chrom Hülse für TR413	12.5
3	414CS	02062500	Chrom Hülse für TR414	18
4	415CS	02062900	Chrom Hülse für TR415	12.5
5	418CS	02062700	Chrom Hülse für TR418	30

Lange Version. Wird erst nach der Montage an die Felge angebracht.



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	L
1	412CS-L	02062200	Lange Chrom Hülse für TR412	11.5
2	413CS-L	02062400	Lange Chrom Hülse für TR413	20
3	414CS-L	02062600	Lange Chrom Hülse für TR414	27
4	415CS-L	02063000	Lange Chrom Hülse für TR415	20
5	418CS-L	02062800	Lange Chrom Hülse für TR418	38
6	600HP-CSL	02061200	Lange Chrom Hülse für TR600HP	23



413H-P

Artikel Nr.: 02061100
Verchromte Kunststoffschutzkappe
für TR413



Brückenscheiben

Teile Nr.	B5	B6	B7	B8
Artikel Nr.	02050700	02050800	02050900	02051000

Muttern



Teile Nr.: TRHN13
Artikel Nr.: 02040500



Teile Nr.: BLHN9
Artikel Nr.: 02042100



Teile Nr.: V9.07.2
Artikel Nr.: 02041100



Teile Nr.: TRLN10
Artikel Nr.: Messing-02040100
Nylon-02040101

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Unterlegscheiben



Teile Nr.: TRRW13
Artikel Nr.: 02050400



Teile Nr.: TRRW11
ETRTO: V9.01.3



Teile Nr.: TRRW15
ETRTO: V9.06.2
Artikel Nr.: 02050500



Teile Nr.: TRRW8
ETRTO: V9.01.4
Artikel Nr.: Messing-02050100
Chrom-02050101
Nickel-02050102

Gummidichtungen und O-Ringe



Teile No.: TRRG15
ETRTO: V9.10.7
Artikel Nr.: 02030200



Teile Nr.: TRRG22
ETRTO: V9.10.2
Artikel Nr.: 02030400



Teile Nr.: TRRG39
Artikel Nr.: 02030500



Teile Nr.: TRRG54
ETRTO: V9.10.5
Artikel Nr.: 02030700



Teile Nr.: TRRG60
ETRTO: V9.11.5
Artikel Nr.: rot-02033100
schwarz-02033101



Ventilverlängerungen




Ventilverlängerungskappen aus Kunststoff


Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Eff. Länge l	Gesamtlänge L
1	BLE13P	03010100	13	21
2	BLE19P	03010200	19	28
3	BLE32P	03010300	32	41
4	BLE38P	03010400	38	46

Ventilverlängerungskappen aus Metall

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Eff. Länge l	Gesamtlänge L
1	BLE13M	03011100	13	21
2	BLE19M	03011200	19	27




Ventilverlängerungen aus Kunststoff für LKW



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Eff. Länge l	Gesamtlänge L
1	BLE34TP	03014100	33.5	51
2	BLE54TP	03014200	53.5	71
3	BLE78TP	03014300	77.5	95
4	BLE98TP	03014400	97.5	115
5	BLE108TP	03014500	107.5	125
6	BLE133TP	03014600	132.5	150
7	BLE153TP	03014700	152.5	170
8	BLE163TP	03014800	162.5	180

Ventilverlängerungen aus Messing für LKW

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Eff. Länge l	Gesamtlänge L	α°
1	BLE34B	03012100	34	40	-
2	BLE54B	03012200	54	60	-
3	BLE78B	03012300	78	84	-
4	BLE85B	03012900	85	100	-
5	BLE100B	03012400	100	115	-
6	BLE110B	03012500	110	125	-
7	BLE127B	03012600	127	142	-
8	BLE29B-45	03014900	29	-	45
9	BLE34B-90	03013600	34	-	90

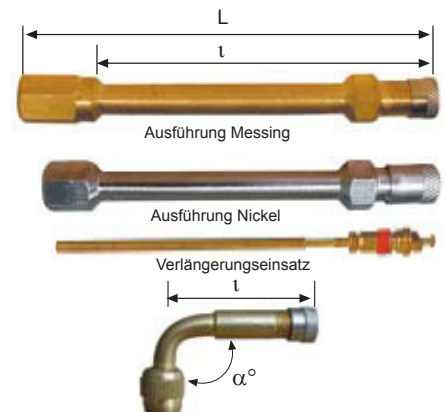

Weitere Längen sind auf Anfrage erhältlich.



Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	FVE075	03015100	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 75mm
2	FVE105	03015200	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 105mm
3	FVE125	03015300	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 125mm
4	FVE140	03015400	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 140mm
5	FVE160	03015500	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 160mm
6	FVE180	03015600	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 180mm(7")
7	FVE210	03015700	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 210mm
8	FVE230	03015800	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 230mm(9")
9	FVE250	03015900	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 250mm
10	FVE280	03016100	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 280mm(11")
11	FVE430	03016200	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 430mm
12	FVE475	03016300	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 475mm
13	FVE360-90	03016309	Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, 360mm, mit 90 Grad Krümmung

Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi, Typ Michelin

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	SVE075	03018200	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 75mm
2	SVE105	03018300	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 105mm
3	SVE140	03018400	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 140mm
4	SVE160	03018500	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 160mm
5	SVE180	03018600	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 180mm(7")
6	SVE210	03018700	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 210mm
7	SVE270	03018800	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 270mm
8	SVE370	03019000	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 370mm
9	SVE430	03019100	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 430mm
10	SVE360-90	03019700	Flexible Ventilverlängerung aus Gummi (Stahlinnenseite), 360mm, mit 90 Grad Krümmung

Halterung für flexible Ventilverlängerungen



BLH11

Artikel Nr.: 03019100
Einfach-Halteklammer



BLH21

Artikel Nr.: 03019200
Doppel-Halteklammer



BLH22

Artikel Nr.: 03019300
Doppel-Halteklammer

Ventilverlängerungen aus Messing (lang)



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Eff. Länge l	Gesamtlänge L
1	BLE45L	110101001516	45	62
2	BLE60L	110101000972	60	77
3	BLE75L	110101001517	75	92
4	BLE105L	110101001010	105	122
5	BLE120L	110101000450	120	137
6	BLE135L	110101000451	135	152

Flexible Ventilverlängerungen aus Gummi (lang)



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	FVE150L	110101001567	Flexible Ventilverlängerung für Ventile mit großer Bohrung 150mm
2	FVE175L	110101000766	Flexible Ventilverlängerung für Ventile mit großer Bohrung 175mm
3	FVE200L	110101000593	Flexible Ventilverlängerung für Ventile mit großer Bohrung 200mm
4	FVE250L	110101001568	Flexible Ventilverlängerung für Ventile mit großer Bohrung 250mm
5	FVE300L	110101001569	Flexible Ventilverlängerung für Ventile mit großer Bohrung 300mm
6	FVE350L	110101000594	Flexible Ventilverlängerung für Ventile mit großer Bohrung 350mm
7	FVE400L	110101000595	Flexible Ventilverlängerung für Ventile mit großer Bohrung 400mm

* unterschiedliche Längen auf Anfrage



Reifenbefüllung

Hebelstecker



Klemmstecker mit Tülle

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Tülldurchmesser D
1	AC106-1	03030400	offen, Chrombeschichtung	6
2	AC106-2	03030500	geschlossen, Chrombeschichtung	6
3	AC106B-1	03030600	offen, Messing	6
4	AC108B-1	03030100	offen, Messing	8
5	AC108B-2	03030109	geschlossen, Messing	8
6	AC108-1	03030200	offen, Chrombeschichtung	8
7	AC108-2	03030300	geschlossen, Chrombeschichtung	8
8	AC110-1	03031000	offen, Chrombeschichtung	10
9	AC110-2	03031100	geschlossen, Chrombeschichtung	10

Messing Stecknippel mit 1/4" FPT



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	AC112-1	03031200	offen
2	AC112-2	03031300	geschlossen



Messing Stecknippel mit 1/4" FPT, mit Clip

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	AC114-1	03031400	offen
2	AC114-2	03031500	geschlossen
3	AC114C	03031600	Clip für AC114

Stecknippel mit Schnellverschluss 1/4" FPT



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	AC114L-1	03031700	offen
2	AC114L-2	03031800	geschlossen

Klemmstecker mit 1/4" FPT



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	AC125-1	03031900	offen
2	AC125-2	03032000	geschlossen

Kipphebelstecker



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	AC108T	03032100	offen

Stecknippel mit Schnellverschluss und 1/4" FPT für Ventile mit großer Bohrung.



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	AC214L-1	03032200	offen
2	AC214L-2	03032300	geschlossen

offen: muss nach der Trennung vom Ventil geschlossen werden
geschlossen: schließt selbsttätig nach Trennung vom Ventil



Klemmstecker mit Tülle für Ventile mit großer Bohrung

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Tüllendurchmesser D
1	AC206-1	03032400	offen, Chrombeschichtung	6
2	AC206-2	03032500	geschlossen, Chrombeschichtung	6
3	AC208-1	03030700	offen, Chrombeschichtung	8
4	AC208-2	03032700	geschlossen, Chrombeschichtung	8



Reifenfüller Tankstellenstecker



AC401



AC403

Tankstellenstecker mit 1/4" FPT

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	AC401-1	03032800	offen, verchromt
2	AC401-2	03030800	geschlossen, verchromt
3	AC403	03030900	Lock on, geschlossen, verchromt



AC442

Artikel Nr.: 03033400

Mit Griff, Innengewinde 1/4" - 18NPT,
L=270mm, selbstschließend



AC418

Artikel Nr.: 03032905

Kombi-Ausführung für Motor- und Fahrräder.



AC463

Artikel Nr.: 03000002

Kombistecker mit austauschbarem Schlauchanschluss
(aufschraubbar), ohne Griff, L180 d = 8mm, selbstschließend



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Länge	Beschreibung
1	AC429	03032900	270	mit Griff und Schlauch Kupplungs-Schlussstück Durchmesser d=8mm, geschlossenes Ende
2	AC439	03033900	320	

Anderes Zubehör



AC128



AC138

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	AC128-1	03033500	offen, D=8mm
2	AC128-2	03033600	geschlossen, D=8mm
3	AC138-1	03033700	offen, D=8mm
4	AC138-2	03033800	geschlossen, D=8mm

Adapter

Reduziert große Bohrungen auf Standardgröße

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TRAD1	03040100	Adapter
2		03040101	TRAD1+TRVC4 Kapppe
3	BLAD1C	03040200	Adapter Kapppe
4		03040201	BLAD1C+TRVC4 Kapppe



BLAD2C

Artikel Nr.: 03040300

Adapterkappe für das Befüllen
von Fahrradschläuchen mit
normalen Stecknippeln.



Schlauchentlüfter

Entlüftet den Schlauch vollständig.

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.
1	BLTD1	03060100
2	BLTD2	03060200



Ventilwerkzeuge / Ventilschrauber

Drehmoment Ventileinsatzschrauber



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Farbe	Drehmoment	Ventiltyp
1	VT09	03022801	rot	0.34N·m	Snap-In Gummiventile, Aluminium TPMS Ventile
2		03022802	schwarz	0.45N·m	Metallventile



Standard Ventileinsatzschrauber

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Farbe
1	VT01S-1	03020100	blau
2	VT01S-1	03020101	rot



Standard Ventileinsatzschrauber

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Farbe
1	VT01S-2	03020200	blau
2	VT01S-2	03020201	rot

Standard Ventileinsatzschrauber

Teile Nr.: VT01S-3

Artikel Nr.: 03020300



Standard Ventileinsatzschrauber, lange Version

Teile Nr.: VT01S-3L

Artikel Nr.: 03020301

Doppel-Ventileinsatzschrauber für Standard Ventileinsätze und mit großer Bohrung.

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Farbe
1	VT01D	03020700	blau
2	VT01D	03020701	rot



Doppel-Ventileinsatzschrauber für Standard Ventileinsätze und TRVC2 Kappe

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Farbe
1	VT02D	03020800	blau
2	VT02D	03020801	rot



Standard Ventileinsatzschrauber, lange Version

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Farbe
1	VT01SL	03020600	blau
2	VT01SL	03020601	rot



Ventileinsatzschrauber,
Aluminiumgriff
Teile Nr.: VT01S-7
Artikel Nr.: 03021000




2 Wege-Ventilkörper, Schrauber
und Entlüfter
Teile Nr.: VT03-D
Artikel Nr.: 03021700



Standard Ventileinsatzschrauber, Stablänge 165mm,
Gesamtlänge 240mm
TeileNr.: VT01SL165
Artikel Nr.: 03020602

Ventileinsatzschrauber mit Federclip

Mit Federclip an der Spitze und einem kleinen Magneten im Griff zum Aufnehmen einzelner Ventileinsätze.

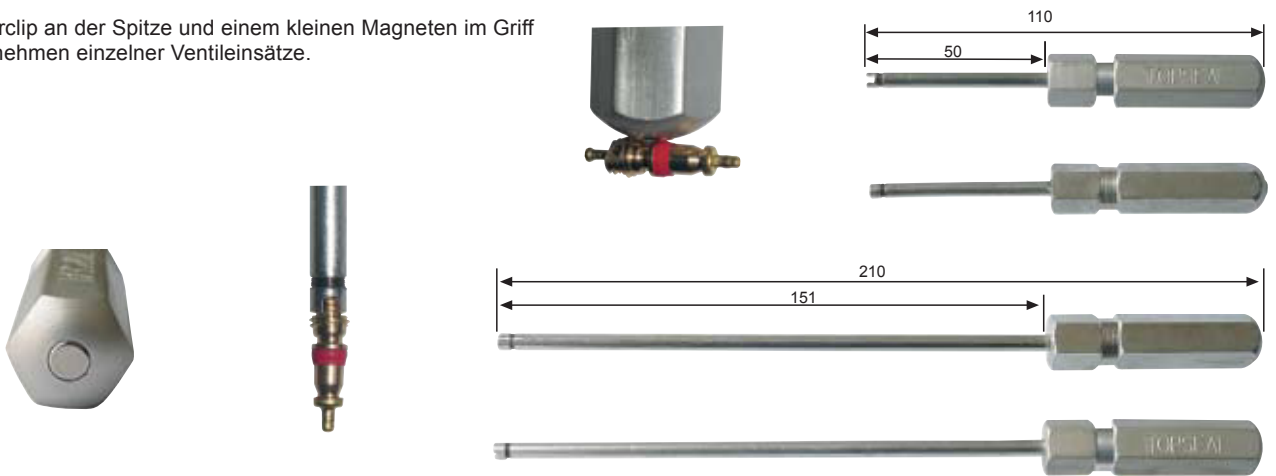

Neue Version: Der Stiel aus Stahl macht das Werkzeug robuster und langlebiger im Vergleich zum alten Modell mit Aluminiumstiel

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Stiel	Griff	Länge(mm)
1	VT01S-4	03020403	für PKW	Stahl	Stahl	50/110
2	VT01S-4	03020404	für PKW	Stahl	Aluminium	50/110
3	VT01S-6	03020405	für LKW	Stahl	Stahl	151/210
4	VT01S-6	03020406	für LKW	Stahl	Aluminium	151/210

Ventilreparaturwerkzeuge



VT03W

Artikel Nr.: 03021100
Kombi-Reparaturwerkzeug, Schrauber für Ventileinsätze, Ventilgewindenachschneider für Innen- und Außengewinde, entfernt beschädigte Ventileinsätze, Schlauchentlüfter



VTJ03W

Artikel Nr.: 03021300
Kombi-Reparaturwerkzeug mit Funktionen wie VT03W. Für Ventile mit großer Bohrung.



VT03B

Artikel Nr.: 03021200
Kombi-Reparaturwerkzeug, schwarz, gehärtet, mit Funktionen wie VT03W.



VTJ03-1W

Artikel Nr.: 03021400
Kombi-Reparaturwerkzeug. Schrauber für Ventileinsätze für Standard und große Bohrungen, Ventilgewindenachschneider, Schlauchentlüfter.



VTJ03-1B

Artikel Nr.: 03021500
Kombi-Reparaturwerkzeug, schwarz, gehärtet, mit Funktionen wie VTJ03-1W.



Montagewerkzeug



VT05

Artikel Nr.: 03022400
Schnelle Montage von PKW und LKW Clamp-in Ventilen.



VT04-1

Artikel Nr.: 03022100
Einziehhebel für Snap-in Ventile. Der Gummischutz schützt die Felge vor Beschädigungen.



VT06

Artikel Nr.: 03022500
Ventileinziehhebel, auch zur Demontage



mit Abschneidlehre


VT06-1

Artikel Nr.: 03022600
Ventileinziehhebel, auch zur Demontage



VT04P

Artikel Nr.: 03022300
Kunststoffeinziehhebel für Snap-in Ventile, vermeidet Kratzer auf der Felge bei der Montage

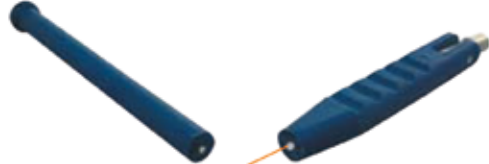

Neues Modell:

Der innere Stahlstift macht das Werkzeug viel kräftiger und langlebiger im Vergleich zum alten Modell.



VT04-2

Artikel Nr.: 03022200
Einziehhebel für Snap-in Ventile



VT04-2N

Artikel Nr.: 03022201
VT04-2
mit Gummischutz

VFT-1

Artikel Nr.: 03023200
Ventilfänger
Fixiert das Ventil im Ventilloch während der Reifen montiert wird, mit Schlauchentlüfter und Ventilschrauber für Ventileinsätze.




VFT-2

Artikel Nr.: 03023300
Ventilfänger mit Funktionen wie VFT-1



VFT-S

Artikel Nr.: 03023100
Standard Ventilfänger
Fixiert das Ventil während der Reifen montiert wird.

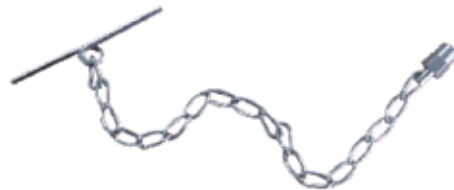

Achtung: Benutzen Sie Ventilfänger nicht zur Ventilmontage!

Einführwerkzeug



Teile Nr.: TRT2082
Artikel Nr.: 04021400



Teile Nr.: TRT920
Artikel Nr.: 04070100

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TRT50NR	04010500	verchromte Einfühnadel mit T-Griff für PKW
2	TRT75NR	04010600	verchromte Einfühnadel mit T-Griff für LKW



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TRT50N	04010200	Einfühnadel mit großem Pistolengriff für PKW
2	TRT75NT	04010300	Einfühnadel mit großem Pistolengriff für LKW
3	TRT150NE	04010400	EM Einfühnadel mit großem Pistolengriff

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TRT75NS	04010100	kleiner Pistolengriff für PKW und LKW
2	TRT150NS	04010900	kleiner Pistolengriff für EM



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	BLN50	04000001	Nadel für TRT50NR
2	BLN75	04000002	Nadel für TRT75NR
3	BLN150	04000003	Nadel für TRT150NR

T-Griff Einführwerkzeug



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TRT50N-T	04000013	PKW Nadel, schwarz
2	TRT50N-T	04000009	PKW Nadel, rot

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TRT50N-T75	04000021	LKW Nadel, schwarz
2	TRT50N-T75	04000020	LKW Nadel, rot



Stichlinge

Sondiert Art und Umfang des Schadens und drückt die Fremdkörper gleichzeitig zurück in den Reifen.



Teile Nr.: TRT170PP
Artikel Nr.: 04020300
Beschreibung: Reibahle, groß



Teile Nr.: TRT176PP
Artikel Nr.: 04020400
Beschreibung: Reibahle, klein

Ahle



Teile Nr.: TRT178SP
Artikel Nr.: 04020500
Beschreibung: Spiralförmige Einführahle




Teile Nr.: TRT2081
Artikel Nr.: 04021300
Beschreibung: Spiralförmige Einführahle



Teile Nr.: TRT77SP
Artikel Nr.: 04021210
Beschreibung: Spiralförmige Ahle mit Pistolengriff



Teile Nr.: TRT95SP
Artikel Nr.: 04020701
Beschreibung: Spiralförmige Ahle mit Pistolengriff



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TRT77SP-T	04000019	schwarz, T-Griff
2	TRT77SP-T	04000016	rot, T-Griff

Raspeln



Teile Nr.: TRT75PR
Artikel Nr.: 04020200
Beschreibung: verchromte Einführahle, T-Griff



Teile Nr.: TRT75P
Artikel Nr.: 04020100
Beschreibung: verchromte Einführahle, T-Griff



Teile Nr.: TRT95P
Artikel Nr.: 04020700
Beschreibung: Pistolengriff Einführahle, Raspel, Länge 95 mm



Teile Nr.: TRT75
Artikel Nr.: 04000005
Beschreibung: Pistolengriff, Einführahle, Raspel, Länge 75 mm



Reifenschaber

Zur mechanischen Reinigung des Reifeninneren vor einer Reparatur. Entfernt Montagefett, Silikone usw. von der Reifeninnenseite.



Teile Nr.: TRT75S
Artikel Nr.: 04040100
Beschreibung: Hakenartiger Reifenschaber



Teile Nr.: TRT50S
Artikel Nr.: 04040200
Beschreibung: Klingenartiger Reifenschaber

Innensechskantschlüssel



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	BLT2.5X53	04099998	vernickelt
2	BLT2.5X53B	04099999	schwarz

Stichlinge



Teile Nr.: TRT208AP
Artikel Nr.: 04030300
Beschreibung: Stichling mit Kunststoffgriff, schwere Ausführung

Reifenspreizer



Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TS510MA	110104000171	manueller Reifenspreizer

Reparaturset

Teile Nr.: TRT01K
Artikel Nr.: 04100100
Beinhaltet: 1 spiralförmige Reibahle,
 1 Einführwerkzeug, 20 ml Zement,
 5 Reparaturkörper PKW, 3 Reparaturkörper LKW,
 1 Messer





Anroller mit Kugellager

Mit einem Rad aus gehärtetem Stahl und lackiertem Holzgriff

Nr.	Teile Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	BLS382	04050100	11/2"x1/16"
2	BLS383	04050200	11/2"x1/8"
3	BLS386	04050300	11/2"x1/4"
4	BLS506	04050400	2"x1/4"
5	BLS502	04050500	2"x1/16"
6	BLS503	04050900	2"x1.8"
7	BLS3838	04050600	11/2"x11/2"
8	BLS5050	04050700	2"x2"



BLS383



BLS506

Hilfswerkzeuge



TRT260WS

Artikel Nr.: 04021100

Beschreibung: Einführhale



TMT01

Artikel Nr.: 06000002

Beschreibung: Felgenhornschutz



TRT935

Artikel Nr.: 04051000

Beschreibung: Handraspel mit Rechen



TRT931

Artikel Nr.: 04080100

Beschreibung: Montagehebel mit Stahlbürste

Blenden und Kappen Entferner



CP01

Artikel Nr.: 15999999


Klebegewichtentferner



WT11


Artikel Nr.: 06000001

Gewichtezeuge

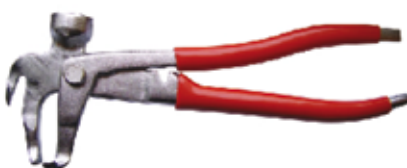

WT21

Artikel Nr.: 06000003

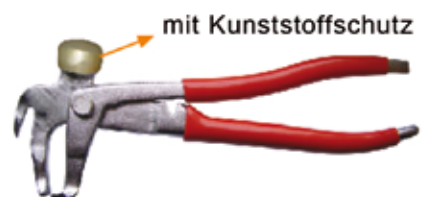

mit Kunststoffschutz

WT21C

Artikel Nr.: 06000004 (mit Kunststoffschutz)

Digitales Reifendruckmessgerät

Digitales Reifendruckmessgerät - TIG12



Teile Nr.: TIG12
 Artikel Nr.: 05031001
 Messbereiche: 0,4-12Bar / 10-174PSI

Eigenschaften:

Einfüll-/Ablass-/Reifendruck messen
 Großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
 Hohe Präzision
 Auto an / aus
 Gummi-Protector
 Wechsel von: Bar / PSI / Kpa

Technische Merkmale:

Messgenauigkeit: ± 0.1 Bar/ 1.5PSI / 10Kpa
 Display: LCD 43X28(mm)
 Energie: Austauschbare 2X1.5VAAA
 Schlauch: 1.5m Hochdruckschlauch (Sonderanfertigung auf Nachfrage)
 Betriebstemperatur: -18 bis 40°C

Reifenprofil-Messgeräte



Teile Nr.: TDG01
 Artikel Nr.: 05020100



Teile Nr.: TDG02
 Artikel Nr.: 05020200



Teile Nr.: TDG07
 Artikel Nr.: 110104000330



Teile Nr.: TDG06
 Artikel Nr.: 110104000332



Teile Nr.: TDG03
 Artikel Nr.: 05020300



Teile Nr.: TDG04
 Artikel Nr.: 110104000176



Teile Nr.: TDG05
 Artikel Nr.: 05020500



Elektronische Reifendruckmessgeräte



DTG-A11

Art.-Nr: 120101003161

Digitales Barometer
4 versch. Maßeinheiten: pls,
bar, kgf/cm, kpa;
(0-100SPI); Kunststoffgehäuse



DTG-A10

Art.-Nr: 110104000453

Digitales Reifendruckmessgerät
Kunststoffgehäuse
3 versch. Maßeinheiten: BAR/PSI/KPA;
4 Funktionen:
Reifendruck Überwachung
Blitzlicht
Nothammer,
Messer,
mit automat. Abschaltung



DTG-A19

Art.-Nr: 110104000512

LCD Display mit Nachtsicht-Funktion;
Maßeinheiten: PSI, BAR, KPA
Messbereich: 3-150 PSI
Abmessungen: 28,8 x 3,6 x 2,7 cm
Gewicht: 136 g



Reifenmontagewachs

von führenden Reifenherstellern empfohlen!

für extreme Montagebedingungen bei langen Gleitwegen mit hoher Reibung zwischen Felge und Reifen

- auch hervorragend geeignet bei der Montage von runderneuten oder bereits gebrauchten Rädern
- chemisch neutral
- vermindert Reifenwanderung
- gute Montage-/Demontageeigenschaften
- hohe Gleitwirkung



Reifenmontagewachs

Gelb

speziell für große Reifen wie LKW-, EM- und Traktorreifen entwickelt - cremige Konsistenz

Art. Nr. 16100020
VE 5 KG

Reifenmontagewachs

Weiß

zur einfachen Montage für LKW-, PKW- und Motorradreifen

Art. Nr. 16100010
VE 5 KG

Reifenmontagewachs

Schwarz

ohne störende weiße Rückstände für LKW-, PKW- und Motorradreifen

Art. Nr. 16100030
VE 5 KG



Auswuchtgewichte / Anschlaggewichte

ZN03-2 Anschlaggewichte aus Zink für PKW-Stahlfelgen mit Epoxidharz Beschichtung



Gewicht [g]	Anzahl/VPE	Bestell-Nr.
5 g	100 Stck	16100290
10 g	100 Stck	16100300
15 g	100 Stck	16100310
20 g	100 Stck	16100320
25 g	100 Stck	16100330
30 g	100 Stck	16100340
35 g	100 Stck	16100350
40 g	100 Stck	16100360
45 g	50 Stck	16100370
50 g	50 Stck	16100380
55 g	50 Stck	16100390
60 g	50 Stck	16100400

ZN10 Anschlaggewichte aus Zink für PKW Aluminium Felgen mit Epoxidharz Beschichtung



Gewicht [g]	Anzahl/VPE	Bestell-Nr.
5 g	100 Stck	16100530
10 g	100 Stck	16100540
15 g	100 Stck	16100550
20 g	100 Stck	16100560
25 g	100 Stck	16100570
30 g	100 Stck	16100580
35 g	100 Stck	16100590
40 g	100 Stck	16100600
45 g	50 Stck	16100610
50 g	50 Stck	16100620
55 g	50 Stck	16100630
60 g	50 Stck	16100640

Klebegewichte

3505FE Stahl Klebegewichte mit Epoxidharz Beschichtung



Gewicht [g]	Anzahl/VPE	Bestell-Nr.
12 x 5 g	100 Stck	16100675



Sie erhalten von uns günstig und in bester Qualität

Stahl- und Aluminiumräder für PKW / LKW / Agri / Anhänger

8" - 51"



Original Fahrzeughersteller Demontage-Felgen
- direkt aus der Umrüstung -



Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.



Auswuchtmittel

MAGNUM

NUMAG



8 Kg

LKW Auswuchtmittel /Auswuchtperlen
inkl. 20 Ventileinsätze und Meßlöffel



Eine langanhaltende Laufruhe ihrer Reifen wird durch die überragende Fließfähigkeit und die hohe Lebensdauer von **NUMAG** Auswuchtmittel von Magnum erreicht.

NUMAG Mikroperlen verteilen sich durch die Zentrifugalkraft gleichmäßig im Inneren des Reifens. Eine spezielle antistatische Beschichtung erhält die Beweglichkeit der Mikroperlen für lange Zeit.



NUMAG - Anwendungstabelle	
700R15 , 215/75R15, 235/75R15, 265/70R15, 315/70R15, 325/60R15, 750R16, 175/75R16 , 195/75R16, 195/65R16, 205/80R16, 215/85R16, 215/70R16, 215/65R16, 215/60R16, 225/85R16, 225/75R16, 225/70R16, 225/60R16, 235/60R16, 245/65R16, 8R16.5 , 8.75R16.5, 225/60R17 , 235/60R17, 195/60R17.5	Meßlöffel 1
7.50R15 , 31/10.5R15, 31/11.5R15, 31/12.5R15, 33/9.50R15, 235/85R16 , 235/70R16, 245/85R16, 245/75R16, 255/85R16, 255/70R16, 265/85R16, 265/75R16, 265/70R16, 275/85R16, 275/70R16, 285/75R16, 295/75R16, 305/70R16, 305/65R16, 315/75R16, 345/65R16, 9.5R16.5 , 235/75R17, 245/75R17, 255/70R17, 265/70R17, 8R17.5 , 195/70R17.5, 205/80R17.5, 205/75R17.5, 205/60R17.5, 215/75R17.5, 215/70R17.5, 225/80R17.5, 225/75R17.5, 225/60R17.5, 235/70R17.5	1 1/2
8.25R15 , 9R15, 31/14.5R15, 32/12.5R15, 33/12.50R15, 33/14.50R15, 35/12.50R15, 37/12.5R15, 8.25R16 , 33/12.50R16, 34/12.40R16, 35/10.50R16, 36/12.50R16, 33/14.50R16.5 , 33/12.5R16.5, 33/16.5R16.5, 35/12.50R16.5, 9R17.5 , 225/90R17.5, 235/75R17.5, 245/75R17.5, 265/70R18 , 275/65R18, 285/65R18, 8R19.5 , 225/70R19.5, 245/70R19.5, 9R22.5 , 235/80R22.5, 235/70R22.5,	2
10R15 , 36/16.5R15, 38/15.5R15, 36/14.50R16 , 37/12.50R16, 35/14.50R16.5 , 36/16.5R16.5, 37/12.50R16.5, 38/15.5R16.5, 10R17.5 , 11R17.5, 7.5R18 , 9R19.5 , 265/70R19.5, 275/70R19.5, 285/70R19.5, 305/70R19.5, 7.5R20 , 8.25R20, 245/75R22.5 , 255/80R22.5, 255/70R22.5, 265/75R22.5, 265/70R22.5, 285/60R22.5, 305/70R22.5	2 1/2
40/17B15 , 11R16 , 285/75R19.5 , 305/70R19.5, 9R20 , 10R20, 10R22.5 , 11R22.5, 11/70R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5, 285/75R22.5, 295/75R22.5, 295/60R22.5, 305/70R22.5, 305/60R22.5, 11R24.5 , 275/80R24.5, 285/75R24.5,	3
44/18.50B15 , 385/65R19.5, 11R20 , 13/80R20, 10R22 , 11R22, 12R22.5 , 295/80R22.5, 315/75R22.5, 315/70R22.5, 11R24 , 12R24.5 , 295/80R24.5, 305/75R24.5, 315/75R24.5	4
12R20 , 12.5R20, 14/80R20, 14R20, 365/80R20, 13R22.5 , 15R22.5, 315/80R22.5, 345/75R22.5, 350/75R22.5, 365/80R22.5, 365/70R22.5, 385/65R22.5, 12R24	5
18R19.5 , 445/65R19.5 , 395/80R20 , 525/65R20.5 , 615/65R20.5, 16R22.5 , 16.5R22.5, 425/65R22.5, 14R24 ,	6
18R22.5 , 445/65R22.5 , 445/70R24 , 495/70R24	7



Vergleichstabelle Ventile

Baolong	ETRTO	TRA	Wunder	Schrader France	Alligator	Myers	TECH	TIP-TOP	MICHELIN	DIII	Seite
90MS9.7	—	—	1421	—	77.0308	—	—	—	—	—	25
ACIO6B-1	—	—	—	—	14.3000	—	—	5625095	—	—	48
AC108B-1	—	—	—	—	14.3100	—	—	—	—	6293-C	48
ACIO8T	—	—	—	—	14.2200	—	—	5625215	—	—	48
AC114-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
AC114-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
AC114C	—	—	—	—	—	54329	—	—	—	6293-A	48
AC114L-1	—	—	—	—	—	54368	—	—	—	—	48
AC125-1	—	—	—	—	—	54861	—	—	—	—	48
AC125-2	—	—	—	—	—	54809	—	—	—	62930	48
AC214L-1	—	—	—	—	—	54366	—	—	—	9038	48
AC401-1	—	—	—	—	—	54326	—	—	—	6172	49
AC429	—	—	—	—	—	—	—	5626221	—	—	49
AC439	—	—	—	—	—	—	—	5626276	—	—	49
BL25MS11.3	—	—	—	—	—	—	—	5621110	—	—	23
BL25MS8.3	—	—	—	—	51.1993	—	—	5622713	—	—	23
BL570P	—	—	9200	S4385-1	32.8501	—	—	—	—	VS-902P	23
BLAD1C	—	—	—	—	—	27163	—	—	—	9061	49
BLEIO8TP	—	—	—	—	382705	—	—	—	—	—	45
BLEI27B	—	—	—	S4134-2	—	—	—	5624041	—	—	45
BLEI33TP	—	—	—	42216-68	38.2805	—	—	—	—	—	45
BLE13M	—	—	—	—	33.0275	22617	VH34	—	—	685P-50	45
BLE13P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
BLE153TP	—	—	—	42217-68	38.2905	—	—	—	—	349	45
BLE163TP	—	—	—	42218-68	38.3005	—	—	—	—	—	45
BLE19M	—	—	—	—	—	22623	VH35	—	—	686P-50	45
BLE19P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
BLE32P	—	—	—	—	33.0501	22624	VH36	5624515	—	688P-50	45
BLE34B	—	—	302	S4584-2	—	—	—	5624010	—	—	45
BLE34B-90	—	—	—	R1197-2	33.0903	22591	—	—	—	338B	45
BLE34TP	—	—	—	—	381305	—	—	—	—	—	45
BLE38P	—	—	—	—	—	22625	VH37	5624522	—	689P-50	45
BLE54B	—	—	306	S4577-2	—	—	—	5624027	—	—	45
BLE54TP	—	—	—	42214-68	38.1505	—	—	—	—	—	45
BLE78B	—	—	—	S4531-2	—	—	—	5624072	—	—	45
BLE78TP	—	—	—	—	38.1805	—	—	—	—	—	45
BLE98TP	—	—	—	—	38.2605	—	—	5624601	—	—	45
BLS382	—	—	—	17-244	—	42613	—	—	—	—	56
BLS383	—	—	—	—	—	42611	936	5951044	—	—	56
BLS503	—	—	—	—	—	42612	—	—	—	—	56
BLS506	—	—	—	17-246	—	42614	—	—	—	—	56
BLTD1	—	—	—	—	23.4300	—	VH3216	5628195	—	—	45
BLTD2	—	—	1850	—	—	—	—	—	—	—	45
BLTVI	—	TRTI-1	—	—	—	—	—	—	—	2500	28
BLV304	—	—	1141	R1581-1	—	—	—	5626630	1581	—	29
BLV305	—	—	1140	R1550-1	—	—	—	5626647	1550	—	29
BLV40I	—	—	1205	—	—	—	—	5622586	—	—	32
BLV416-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VS-962C	20
BLV416D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VS-902K	20
BLV601	—	—	600	42176-68	—	—	—	5623035	—	—	31
BLV602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VS-936-A	31
BLV603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VS-936	31
EV42NI	—	—	1351	—	51.3143	—	—	5622658	—	—	19
EV42NI-N	—	—	1352	—	51.2553	—	—	5622782	—	—	19
EV42S-NI	—	—	1350	—	51.3103	—	—	—	—	—	19
FVE075	—	—	3998	41315-71	37.0008	—	—	—	—	—	46
FVE105	—	—	3999	41316-71	37.0028	—	—	5624223	—	—	46
FVE125	—	—	4000	41317-71	37.0168	—	—	5624247	—	—	46
FVE140	—	—	4005	41318-71	37.0188	—	—	5624254	—	—	46
FVE160	—	—	—	41319-71	37.0198	—	—	5624175	—	—	46
FVE180	—	—	—	41320-11	37.0228	—	—	5624261	—	9059-7	46
FVE180B	—	—	—	—	33.3268	—	—	—	—	—	46
FVE210	—	—	—	41321-71	37.0248	—	—	5624278	—	—	46
FVE210B	—	—	4335	—	33.3328	—	—	—	—	—	46
FVE250B	—	—	—	—	333308	—	—	5624436	—	—	46
FVE360-90	—	—	4350	41776-71	—	—	—	—	—	—	46
HVOOI	—	—	—	—	—	—	—	5621408	—	—	16
TIG12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
TPG1050	—	—	—	—	—	54838	VH611	—	—	—	-
TPG1050A	—	—	—	—	—	—	VH669	—	—	—	-



Vergleichstabelle 2/3

Baolong	ETRTO	TRA	Wonder	Schrader	Alligator	Myers	TECH	TIP-TOP	MICHELIN	DIII	Seite
TPGIO5OD	—	—	—	—	—	—	VH664	—	—	—	-
TPGIO5OS	—	—	—	—	—	—	VH659	—	—	—	-
TPG2O12O	—	—	—	—	—	54839	VH662	—	—	—	-
TPG2O12OA	—	—	—	—	—	—	VH669	—	—	—	-
TPG2O12OD	—	—	—	—	—	—	VH664	—	—	—	-
TPP1O5O	—	—	—	—	—	54830	V1-1P661	—	—	—	-
TPP1O5OS	—	—	—	—	—	—	VHP659	—	—	—	-
TPP2O12O	—	—	—	—	—	—	VHP662	—	—	—	-
TPP2O12OA	—	—	—	—	—	54849	—	—	—	—	-
TPP2O12OB	—	—	—	—	—	—	VHP669	—	—	—	-
TPP2O12OC	—	—	—	—	—	—	VHP664	—	—	—	-
TPP2O12OD	—	—	—	—	—	54841	—	—	—	—	-
TR412	V2-03-6	412	1210	S4040-2	—	—	TR-412	5622641	—	T-12R	32
TR412L	—	—	527	41558-68	—	—	—	5622531	—	—	32
TR413	V2-03-1	413	1213	S4636-5	52.2014	21173	TR-413	5622627	—	T-13-R	14
TR413C	—	—	1213/C	33651	52.2099	21110	TR413CH	5622809	—	T-13-S	15
TR414	V2-03-2	414	1214	S4638-5	52.3014	21174	TR-414	5622555	—	T-14-R	14
TR414C	—	—	1214/C	—	52.3099	—	—	5622816	—	—	15
TR414L	V2-03-8	—	1214/L	S4640-5	52.9014	—	—	5622524	—	—	14
TR415	V2-03-3	415	1315	S4156-3	52.4014	21170	TR-415	5622634	—	T-15-R	14
TR416	V2-05-2	416	1402	S4027-2	51.2013	21583	VH52IMS	5622610	—	VS-902CR	17
TR416B	—	—	—	—	44.7413	—	—	—	—	—	18
TR416S	V2-05-1	416S	1401	S4042-G	—	—	—	5622696	—	VS-902A	17
TR417	—	—	—	—	—	22417	VH53OMS	—	—	VS90IR	17
TR418	V2-03-4	418	1218	S4642-5	52.5014	21175	TR-418	5622562	—	T-18-R	14
TR418C	—	—	1218/C	33653	—	33131	TR418CH	5622823	—	T-18-S	15
TR423	—	423	1223	S4002-2	52.7014	21177	TR-423	5622579	—	T-23-R	14
TR425	—	425	1325	S4003-2	52.8014	21171	TR-425	—	—	T-25-R	14
TR438	—	—	1211	R1874-2	—	—	—	5622500	—	—	32
TR500	V3-21-3	500	1437	—	75.1603	23150	—	5635016	—	VS-500R	24
TR500-23	—	500-23	—	—	—	24169	—	—	—	VS-1223R	24
TR501	V3-21-2	501	1436	S4591-2	75.1103	23149	—	5629723	—	VS-501R	24
TR501-OV	—	—	—	—	—	22050	VH72OMS	—	—	VS-902-VL	26
TR509	—	509	—	S4657-2	—	24111	—	—	—	VS-946R	28
TR510	—	510	—	—	—	24110	—	—	—	VS-879R	28
TR511	—	511	—	—	—	24112	—	—	—	VS-949R	28
TR542	—	542	1359	42132-68	77.0669	24235	—	5622799	—	VS-542	26
TR543	—	543	1370	S4296-2	77.0699	24252	—	5626506	—	VS-543	26
TR543C	—	543C	1362	33645-68	77.0695	24236	—	5626568	—	VS-543C	26
TR543D	—	543D	1360	S4295-2	77.0696	24251	—	5626520	—	VS-543D	26
TR543E	—	543E	1361	—	77.0697	24253	—	5626575	—	VS-543E	26
TR544	—	544	1367	—	77.0683	24240	—	5626506	—	VS-544	26
TR544D	—	544D	1366	S4297-2	77.0686	24250	—	5626537	—	VS-544D	26
TR545	—	545	1371	—	77.0678	24242	—	5626513	—	VS-545	26
TR545D	—	545/3	1364	42132-68	77.0676	24243	—	5626544	—	VS-545D	26
TR545E	—	545E	—	—	77.0026	24237	—	—	—	VS-545E	26
TR546	—	546	—	—	77.0031	24238	—	—	—	VS-546	26
TR546-36	—	546-36	1368/36	—	77.0039	24246	—	—	—	VS-546G	26
TR546D	—	546D	1368	—	77.0037	24244	—	—	—	VS-546D	26
TR546E	—	546E	—	—	77.0034	24239	—	—	—	VS-546E	26
TR570	—	570	1438	—	75.2103	23151	—	5635023	—	VS-570R	24
TR570C	V3-21-9	570C	1443	41518-68	75.2303	—	—	5629750	—	—	24
TR571	V3-21-5	571	1439	—	75.2603	23152	—	5635030	—	VS-571R	24
TR571C	V3-21-10	571C	144.4	41561-68	75.2803	—	—	5629730	—	—	24
TR572	V3-21-6	572	1440	—	75.3103	23153	—	5635047	—	VS-572R	24
TR573	V3-21-7	513	1441	—	75.3603	23154	—	5635054	—	VS-573R	24
TR573C	V3-21-12	573C	1446	41563-68	75.3803	—	—	5626764	—	—	24
TR574	V3-21-8	574	1442	—	75.4103	23155	—	—	—	VS-574R	24
TR575	V3-21-1	575	1435	R2027-2	75.0603	24109	—	5629716	—	VS-903R	24
TR600HP	V3-23-1	600HP	—	65025-68	52.1014	24120	VH600HP	5622847	—	E-600R	14
TR618A	V5-01-1	618A	586	R1840-2	54.4503	26147	VH596	5623080	—	VS-714A-R	-
TR621A	V5-02-1	621A	587	S4029-1	54.5503	26148	VI-1580	5623097	—	VS-921A-R	-
TR622A	V5-02-2	627A	588	S4021-1	54.6503	26149	VH582	5623107	—	VS-922A-R	-
TR623A	V5-02-3	623A	589	S4020-1	54.7503	26150	VH584	5623114	—	VS-923A-R	-
TRAD1	—	—	1550	—	—	25503	—	—	—	8807	-
TRCHI	—	—	590	—	32.4603	25511	VH595	5623042	—	6489	31
TRCH3	V4-02-1	—	595	R1139-2	32.4703	25518	VH594	5623066	—	—	31
TRCH3-O	—	—	—	—	—	25518	—	—	—	6489A	31
TRJ4000-2.50	—	J4000-2	1533	—	82.0141	26248	VHJ4450	5629747	—	—	34
TRJ4000-4.50	—	—	1534	—	82.0226	26249	—	—	—	V-980-4.5R	34



Vergleichstabelle 3/3

Baolong	ETRT0	TRA	Wonder	Schrader France	Alligator	Myers	TECH	TIP-TOP	MICHELIN	DIII	Seite
TRJ4000-6	—	—	1526	—	82.0286	26250	VHJ4600	—	—	V-980-6R	34
TRJ4000-7.50	—	—	1536	—	820341	26251	VHJ4750	5629761	—	V-980-7.5R	34
TRJ4000-9	—	—	—	—	—	26252	VHJ4900	—	—	V-9809R	34
TRJ650-02	V5-04-1	—	1521	R1837-1	82.0161	26192	VHJ650	5629675	—	J-650R	33
TRJ650-03	—	—	—	—	83.0161	26191	—	5629637	—	—	33
TRJ651-02	V5-04-2	—	1522	S4039-1	82.0236	26256	—	—	—	J-651R	33
TRJ651-03	—	—	—	—	83.0236	—	—	5629644	—	—	33
TRJ652-02	—	—	1523	S4037-1	82.0261	26259	—	—	—	J-652R	33
TRJ653-02	—	—	1529	—	82.0146	26241	VHJ653	5629668	—	J-652R	29
TRJ653-03	—	—	—	—	83.0146	—	—	5629606	—	—	33
TRJ654-02	—	—	—	—	82.0166	26292	—	5629682	—	J-652R	33
TRJ655-02	—	—	1524	S4038-1	82.0176	26261	—	—	—	—	33
TRJ657-02	—	—	1525	—	82.0201	26243	—	—	—	—	33
TRJ658-02	—	—	—	—	820266	26245	—	—	—	—	33
TRJ659-02	—	—	—	—	82.0191	26263	—	—	—	—	33
TRJ660-02	—	—	—	—	82.0436	26264	—	—	—	—	33
TRJ670-02	V5-03-1	—	1520	R979-1	820061	26189	VHJ670	5623073	—	J-670R	33
TRJ690	VS-OS-1	—	1760	S4023-1	850191	26201	VHJ690	—	—	J-690R	34
TRJ691	V5-09-1	—	—	S4022-1	—	26205	—	—	—	J-691R	34
TRJ692	—	—	—	—	—	26210	—	—	—	J-692R	34
TRJ693	—	—	—	—	—	26211	—	—	—	J-693R	34
TRJ695	—	—	—	—	85.0161	26213	—	—	—	J-695R	34
TRJ696	—	—	—	—	85.0171	26214	—	—	—	J-696R	34
TRSP2	V5-10-1	—	1545	R1842-1	32.9201	26120	VHJSP2	—	—	VS-977	33
TRT50N	—	—	—	—	—	—	925	—	—	—	53
TRT50NR	—	—	—	—	—	15066	—	—	—	—	53
TRT75NR	—	—	—	—	—	15112	—	—	—	—	53
TRT75NT	—	—	—	—	—	—	925T	—	—	—	53
TRT95P	—	—	—	—	—	15114	—	—	—	—	54
TRVC12	—	TRVC12	—	—	33.0709	21534	VH82	—	—	6541-A	43
TRVC2	—	TRVC2	30	R638-3	300500	21531	VH5V1	5620100	—	643	41
TRVC3	—	TRVC3	10	—	30.1518	22501	VH53-1	5620203	—	655	41
TRVC3-S	—	—	12	33792-69	30.1500	—	—	5620155	—	—	41
TRVC4	—	TRVC4	—	—	—	25502	—	—	—	—	41
TRVC6	—	TRVC6	131	S4653-2	304000	25501	VHJ59	5620124	—	8971	41
TRVC7	—	TRVC7	129	—	30.4500	26513	VHJ67	—	—	8971H	41
TRVC8	—	TRVC8	110	S4000-3	30.0005	21539	VHCAPS	5620296	—	627	41
V3-12-1	V3-12-1	—	1151	R1294-2	77.1153	—	—	5626609	1294	—	29
V3-12-2	V3-12-2	—	1152	R1470-2	77.1183	—	—	5626795	1470	—	29
V3-13-1	V3-13-1	—	1155	R1459-2	77.1343	—	—	—	1459	—	29
V3-13-2	V3-13-2	—	1156	R1311-2	77.1363	—	—	—	1537	—	29
V3-14-1	V3-14-1	—	1160	R806-2	77.1243	—	—	5626733	806	—	29
V3-14-2	V3-14-2	—	1161	R808-2	77.1253	—	—	5626788	808	—	29
V3-14-3	V3-14-3	—	1162	R1184-2	77.1248	—	—	5626771	1184	—	29
V3-15-1	—	—	1171	R1089-2	77.0723	—	—	5626654	1089	—	30
V3-16-1	—	—	1170	R1013-2	77.1033	—	—	5626496	1013	—	30
V3-16-2	—	—	1172	R1051-2	77.0733	—	—	—	1051	—	30
V3-17-1	—	—	1182	R909-2	77.0863	—	—	—	909	—	30
V3-17-2	—	—	1183	R963-2	77.0883	—	—	—	963	—	30
V3-18-1	—	—	1175	R907-2	77.0933	—	—	5626953	907	—	30
V3-18-2	—	—	1177	R902-2	77.0963	—	—	5626939	920	—	30
V3-19-1	—	—	1180	R911-2	77.0773	—	—	5626915	911	—	30
V3-20-1	V3-20-1	—	1420	—	77.0503	24106	—	5626702	964	—	25
V3-20-11	V3-20-11	—	1413	—	77.0373	—	—	5626977	1750	—	25
V3-20-2	V3-20-2	—	1425	—	77.0223	—	—	—	—	—	25
V3-20-4	V3-20-4	—	1426	—	77.0583	24116	—	5626829	1485	—	25
V3-20-5	V3-20-5	—	1427	—	77.0603	24105	—	5626719	1486	—	25
V3-20-6	V3-20-6	—	1428	—	77.0233	24108	—	5626991	1487	—	25
V3-20-7	V3-20-7	—	1429	—	77.0103	24107	—	5626960	1500	—	25
VTOID	—	—	—	—	23.2500	26188	VH675	5628092	—	—	50
VTOIS-1	—	—	241	—	—	—	—	—	—	—	50
VTOIS-2	—	—	—	65028-68	23.2505	—	FH673	—	—	—	50
VTOIS-4	—	—	—	—	—	27132	—	5628360	—	—	50
VTO2D	—	—	—	—	—	—	—	5628102	—	—	50
VTO3B	—	—	205	—	—	—	VH608	—	—	—	50
VTO3W	—	—	—	S4259-1	23.5020	27109	—	—	—	5270	51
VTO4-1	—	—	1450	—	—	22634	—	—	—	—	51
VTO4-2	—	—	—	—	—	22633	VH672	—	—	—	52
VTO4P	—	—	1455	65027-67	23.1900	22632	—	5628353	—	5407	52
VTO5	—	—	—	—	—	27351	VH678	—	—	5326	52
VTO6-1	—	—	—	—	—	—	—	5625230	—	—	52



Bestellung / Anfrage

An:

Helmut Buer GmbH & Co. KG
Am Leveloh 11
45549 Sprockhövel

Fax: +49 (0) 2324 - 77 33 0
info@buer-kg.de

Besteller:

Firma	
Ansprechpartner	
Tel. / Fax	
Straße, Hausnr.	
PLZ, Ort	

Sehr geehrte Damen und Herren,

- ☐ bitte senden Sie uns Ihr unverbindliches Angebot über:
☐ hiermit bestellen wir gem. Ihrer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen wie folgt:

Lfd. Nr.	Teile Nr.	Art. Nr.	Bezeichnung	Menge

Mit freundlichen Grüßen,

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift